




FAKTEN

- Zink Druckguss, weiss (RAL 9003) oder anthrazit (RAL 7016)
- IP65
- LED Leuchtmittel
- Wandaufbau montage
- Temperaturbereiche:
AWZAW-019-ML:
-25°C bis +40°C *
AWZAW-013-AT/018-AT:
-5° bis +40°C
AWZAW-013-AT/018-AT-COOL:
-25°C bis +40°C

Robuste Wand-Aufbauleuchte aus Zink Druckguss zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege im Bereich von Ausgängen nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Ansprechendes Design durch verdeckte Verschraubung. Erhältlich als CPS- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte.

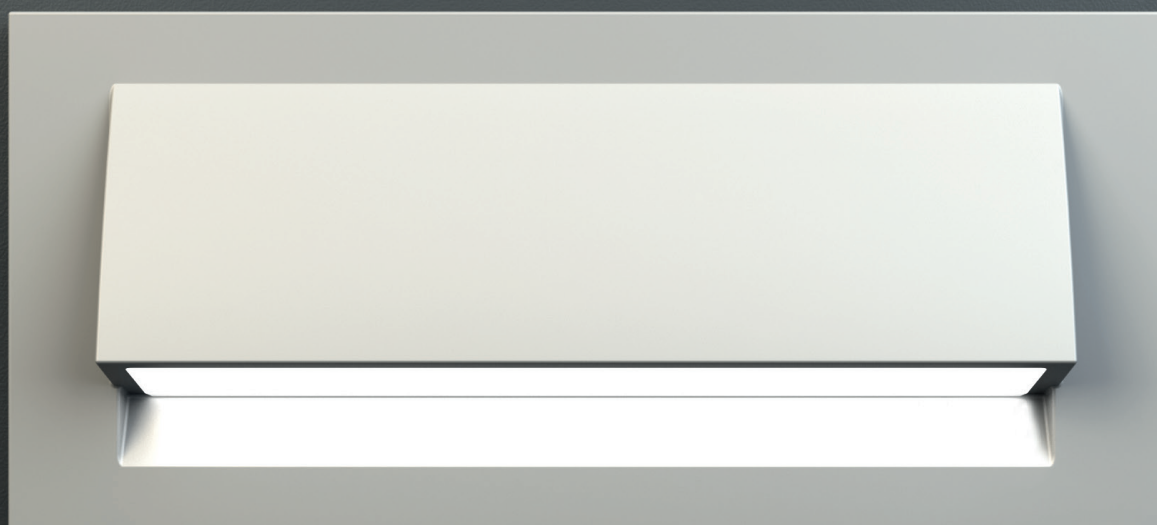

SICHERHEITSBELEUCHTUNG

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION							
LED, 1h, 230V AC	AWZAW-W-011-AT	AWZAW-W-011-AT-AZ	1 h		4,6 W - 190 lm	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4	
LED, 3h, 230V AC	AWZAW-W-013-AT	AWZAW-W-013-AT-AZ	3 h		4,6 W - 190 lm	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4	
LED, 8h, 230V AC	AWZAW-W-018-AT	AWZAW-W-018-AT-AZ	8 h		4,6 W - 85 lm	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4	
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS BASIC MODUL							
LED, 1h, 230V AC	AWZAW-W-011-WB	AWZAW-W-011-WB-AZ *	1 h		5,3 W - 190 lm	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4	
LED, 3h, 230V AC	AWZAW-W-013-WB *	AWZAW-W-013-WB-AZ *	3 h		5,3 W - 190 lm	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4	
LED, 8h, 230V AC	AWZAW-W-018-WB	AWZAW-W-018-WB-AZ *	8 h		5,3 W - 85 lm	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4	
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (SCHALTBAR)							
LED, 1h, 230V AC	AWZAW-W-011-WL *	AWZAW-W-011-WL-AZ *	1 h		5,3 W - 190 lm	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4	
LED, 3h, 230V AC	AWZAW-W-013-WL *	AWZAW-W-013-WL-AZ *	3 h		5,3 W - 190 lm	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4	
LED, 8h, 230V AC	AWZAW-W-018-WL *	AWZAW-W-018-WL-AZ *	8 h		5,3 W - 85 lm	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4	
LEUCHTEN FÜR CORE COMPACT ZENTRALANLAGEN 24V AC/DC INKL. ÜBERWACHUNGSBAUSTEIN							
LED, 24V AC/DC	AWZAW-W-519-CC	AWZAW-W-519-CC-AZ	CPS		2,1 W - 220 lm		
LEUCHTEN FÜR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. ÜBERWACHUNGSBAUSTEIN							
LED, 230V AC/DC	AWZAW-W-019-ML	AWZAW-W-019-ML-AZ	CPS		3,2 W - 220 lm		

Alle Varianten auch erhältlich als COOL-Leuchten mit externem Batteriegehäuse zur Montage im Gebäude. Die Montage der Leuchte kann im Freien oder auch in Kühlhäusern erfolgen.

Beispiel der Abstandstabelle AWZAW-W-011-AT, AWZAW-W-013-AT (-COOL) für ebene Fluchtwege


Montagehöhe (m)					
2.00	2.18	4.38	7.96	6.51	0.00
2.50	2.35	4.70	8.76	6.88	0.00
3.00	2.45	4.91	9.44	7.13	0.00
3.50	2.49	4.99	8.52	7.40	0.00
4.00	2.45	4.91	7.70	7.48	0.00

Die Beispiel der Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:
Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstärke auf der


halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmässigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

WANDMONTAGE


Masse AWZAW

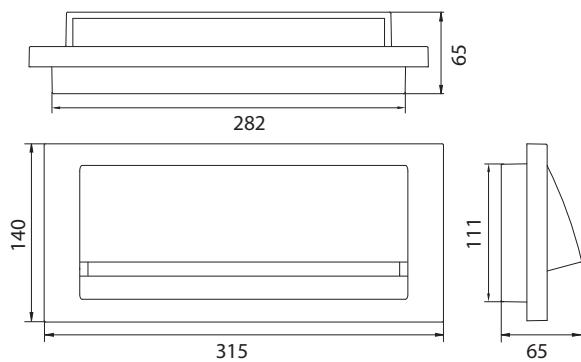



Bohrabstände AWZAW

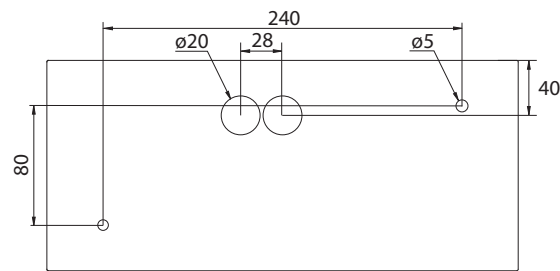

Externes Akku-Gehäuse -COOL

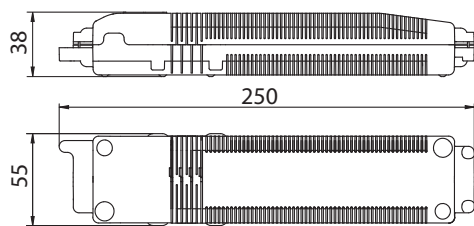

IP20

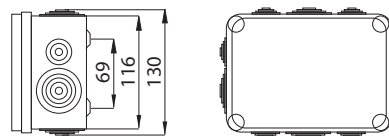

IP54

Alle Massangaben in mm

Beispiel der Abstandstabelle AWZAW-W-019-ML für ebene Fluchtwege

Montagehöhe (m)					
2.00	2.30	4.61	8.34	7.66	0.00
2.50	2.48	4.97	9.18	7.91	0.00
3.00	2.61	5.24	9.93	7.97	0.00
3.50	2.69	5.38	10.50	8.17	0.00
4.00	2.70	5.40	8.63	8.31	0.00

Die Beispiel der Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:
Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstärke auf der

halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmässigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

*) Bei Leuchten mit Metallgehäuse kommt es konstruktionsbedingt zu einer Verringerung der Funkreichweite um ca. 20%.