


## EMV Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht

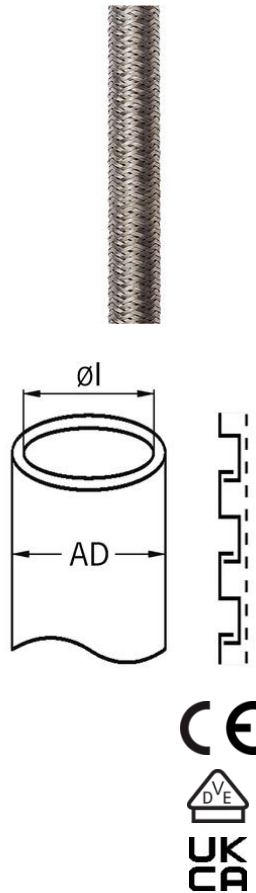

### EMV Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht

- EMV Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht
- SPR-EDU-AS

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>4010.111.049</b>
E-Nr.:	125481899
EAN:	7611614015231
Material	Stahl verzinkt
Aussenmantel	Stahldraht verzinkt
Eigenschaften	Erhöhter mechanischer Schutz durch hohe Zugfestigkeit, hohe Verdrehungsfestigkeit, hohe Biegefestigkeit, hochflexibel, kein Aufdrehen des Schlauches
Anwendung	Für schwere mechanische Beanspruchung nach DIN 49012, Bauform K, geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich nach EN 1127-1
Schirmdämpfung	10 KHz = 30 dB
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen, EMV Anwendungen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 40
Einsatztemperatur	-50°C / +250°C
Aussendurchmesser	56 mm
Innendurchmesser	49 mm
Biegeradius statisch	100 mm
Biegeradius dynamisch	250 mm
Hülse	5031.028.048
Versand	25

Für EMV-Anwendungen Messingdruckring erforderlich!