


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Spot Set Adj Simple Dim 3 x 4.9W 2700K Brushed Nickel

LED SPOT SET RECESS SIMPLE DIM | Spotlight a plafone con funzione di dimmerazione tramite pulsante a parete

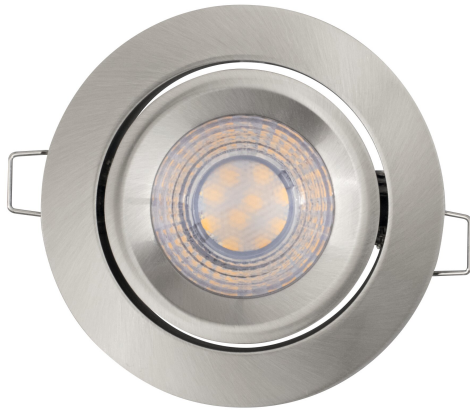

Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Controsoffitti

Vantaggi del prodotto

- WAGO Fast-Connector-Terminal per un'installazione facile e sicura
- Design senza tempo
- Facile montaggio
- Connessione fino a 10 apparecchi in fila continua

Caratteristiche del prodotto

- Con modulo LED e driver integrati
- Bassa profondità di montaggio
- Serie di 3 apparecchi di illuminazione



- Testa regolabile
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	4,90 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	38,000 mA
Corrente di innesco	4.65 A
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	26
Fattore di potenza λ	≥0,4
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	External LED driver

Dati fotometrici

Flusso luminoso	380 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	470 lm
Efficienza luminosa	90 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdc _m
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG1
Ampiezza fascio luminoso	110 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	90,00 mm
Altezza	27,50 mm
Peso prodotto	90,00 g



MATERIALE & COLORI

Materiale del corpo	Aluminum
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale con vite
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Recessed
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	Indoor
Lunghezza per il montaggio	-
Larghezza per il montaggio	-
Diametro del foro per il montaggio	70,0 mm
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	_ 1)
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	EMC / CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	3
-------------------------------	---

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075617766	Astuccio 3	101 mm x 46 mm x 301 mm	320.00 g	1.40 dm ³
4058075617773	Cartone di spedizione 24	213 mm x 198 mm x 317 mm	2840.00 g	13.37 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.