


ARTICLE NO. 600175

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>

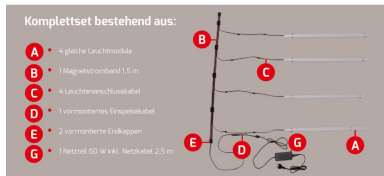

page de l'article

ENERGY

DOTLUX
 6037-030120

A

B

C

D

E

F

G

9

kWh/1000h

2019/2015

- Éclairage professionnel pour les étagères métalliques
- En cas de montage sur un rayonnage en bois, utiliser l'art. 3550
- Couverture en polycarbonate anti-éblouissante avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED possible même par un non-spécialiste grâce à la fiche système DC
- Bloc d'alimentation de haute qualité 100.000 heures inclus dans le set de bande magnétique art. n° 6068
- 3 aimants inclus dans la livraison
- Le set complet se compose de :
 - 4 modules lumineux identiques
 - 1 bandeau magnétique de 1,5 m
 - 4 câbles de raccordement des luminaires
 - 1 câble d'alimentation prémonté
 - 2 embouts prémontés
 - 1 bloc d'alimentation 60W y compris câble d'alimentation 2,5 m

CATéGORIE DE PRODUITS	EC000996_LED-Modul	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.96	DURéE DE VIE UTILE	env. 200.000 h à 25°C
CONSUMMATION EN WATTS	9	TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	820	POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
LUMEN PAR WATT	91	LUMEN PAR WATT	91
		CLASSE DE PROTECTION	II
		TYPE DE TENSION	DC
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 200.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée	24
		GARANTIE EN ANNéES	5
		L80/B10	200000
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	24
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	F
		DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C	200000
Dimensions			
Longueur: 900mm			
Largeur: 20mm			
Hauteur: 17mm			

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	400000
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
TYPE DE CONNEXION	Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Oui
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Oui
ADAPTÉ à L'ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL	Oui
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Non
ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Oui
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	400000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	100000
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED EN MA	432
NO ELDAS	941800619
DIMENSION LONGUEUR EN MM	900
DIAMÈTRE EN MM	0
FLUX LUMINEUX EN LM	820
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HÖHE MM	17
FORME	Autre
COULEUR	Blanc