


# ToLEDo PLATINUM T8 CCG 1200mm

## 2300LM 865 100.000 ore

Codice n. 0030252


**SYLVANIA**



Soluzione LED T8 efficiente per sostituire i tradizionali tubi T8 fluorescenti T8. Distribuzione della luce uniforme e omnidirezionale grazie al design in vetro, identico a quello dei tradizionali fluorescenti T8. Elevata emissione luminosa - 2350lm. Elevata efficienza - 196lm/W. Cicli di accensione: 200.000. Durata media 100.000ore. Lunghezza della lampada - 1200mm. Elevato fattore di potenza. Adatta per l'illuminazione generale di uffici, supermercati, grandi magazzini, stazioni ferroviarie, stazioni di servizio, parcheggi e applicazioni che non richiedono manutenzione. Funzionamento con alimentatori elettromagnetici/CCG o diretto a tensione di rete (220-240 V). Garanzia 5 anni

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

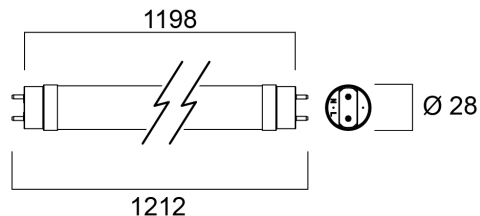

### Fotometrie

# ToLEDo PLATINUM T8 CCG 1200mm 2300LM 865 100.000 ore

Codice n. 0030252

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                            |                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                              | ToLEDo PLATINUM T8<br>CCG 1200mm 2300LM<br>865 100.000 ore                                              |
| Tecnologia                                 | LED                                                                                                     |
| Forma della lampadina                      | Tubo, doppio attacco                                                                                    |
| Attacco lampada                            | G13                                                                                                     |
| Finitura lampadina                         | Satinato/Rivestito                                                                                      |
| Applicazione generale                      | Strutture alberghiere,<br>Logistica e Industria,<br>Residenziale e<br>Consumer, Esercizi<br>commerciali |
| Intervallo temperatura di<br>funzionamento | -20°C...+45°C                                                                                           |
| Compatibilità con assistente virtuale      | N/A                                                                                                     |
| Classe ETIM                                | EC001959                                                                                                |
| E-number Finlandia                         | 4941367                                                                                                 |
| Garanzia                                   | 5 anni                                                                                                  |

## Dati ottici

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso utile               | 2300          |
| Temperatura di colore correlata (K) | 6500          |
| Colore della luce                   | Bianco freddo |
| CRI (Ra)                            | 80            |
| Consistenza colore (SDCM)           | SDCM6         |
| Angolo (°)                          | 170           |
| Gruppo di rischio fotobiologico     | RG0           |

## Dati elettrici

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Consumo energetico (W)                                | 12      |
| Potenza (W)                                           | 12      |
| Corrente (A)                                          | 0.06    |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - min (V) | 220.0   |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - max (V) | 240.0   |
| Fattore di potenza                                    | 0.9     |
| Reattore richiesto                                    | No      |
| Dimmerabile                                           | No      |
| Corrente di spunto (A)                                | 3       |
| Durata picco di corrente (µs)                         | 100     |
| Etichetta di efficienza energetica                    | B       |
| Frequenza nominale (Hz)                               | 50/60Hz |

## Dati vita utile

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
|-------------------------------|--------|

## Dati dimensionali

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Classificazione IP                      | IP20  |
| Lunghezza nominale del prodotto<br>(mm) | 1198  |
| Diametro prodotto (mm)                  | 28    |
| Peso (Kg)                               | 0.183 |

## Dati di imballo

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                          | 5410288302522  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo<br>(cm)    | 125.0          |
| Larghezza imballo singolo (cm)               | 2.9            |
| Profondità imballo interno (cm)<br>(singolo) | 2.9            |
| DUN14_2                                      | 15410288302529 |
| Quantità per imballo esterno                 | 10             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno<br>(cm)   | 130.0          |
| Packaging outer width (cm)                   | 22.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)              | 10.3           |

# ToLEDo PLATINUM T8 CCG 1200mm 2300LM 865 100.000 ore

Codice n. 0030252

**SYLVANIA**

## Dati di sicurezza

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-45                                  |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                         |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                      |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                                      |
| Messaggio di sicurezza                      | Idoneo per apparecchi totalmente chiusi |