

FICHE TECHNIQUE

ESYLUX

ELH-2 EL LED 3h SC SM

Référence

927 215 889

Code GTIN

4015120080067



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaire de secours
Contenu de livraison	*UNDEFINED TEXT*
Interface utilisateur	Bus DALI
Conformité	CE, EAC, DEEE, RoHS
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Au plafond
Type de raccordement	Borne à vis
Nombre de contacts	4

BOÎTIER

Dimensions	Hauteur/profondeur 57,5 mm, Ø 123 mm
Poids	255 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	5 °C...+40 °C
Couleur	blanc, similaire à RAL 9003
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	DALI-2
---------------------	--------

 3 h	 Phi 120 lm	 Stand-by mode	 IP20	 LiFePO ₄ 3,2 V 1,8 Ah
 DALI-2				

Description du produit

- Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h pour **montage apparent au plafond**
- Fonctionnement en mode secours
- Diffusion lumineuse vers le bas et optimisée pour l'éclairage au choix de **pièces ou de couloirs** (au moyen de lentilles fournies)
- Affichage d'état des tests indiqué par LED (verte/rouge)
- Auto-contrôle et possibilité de coupure à distance, ainsi que la **lecture d'état via le bus DALI-2** (partie -202)

Classe de protection	II
Tension nominale	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Consommation DALI de pointe	2 mA
Puissance nominale	3 W

ÉCLAIRAGE

Émission de lumière	directe
Puissance nominale P	1,5 W
Flux lumineux	120 lm
Rendement lumineux	80 lm/W
Température de couleur	6000 K
Durée de vie L80B50 à 25 °C	35000 h
Sécurité photobiologique	RG1

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Autonomie	3 h
Flux lumineux lorsque la fonction d'éclairage de sécurité est activée	120 lm
Type de commutation	Mode de veille
Alimentation de secours	décentralisée (sur batterie autonome)
Batterie	LiFePO ₄ 3,2 V / 1,8 Ah
Durée de chargement	24 h
Affichage d'état	*UNDEFINED TEXT*
Test automatique	✓

ELH-2 EL LED 3h SC SM


Référence

927 215 889


Code GTIN

4015120080067

Dimensions

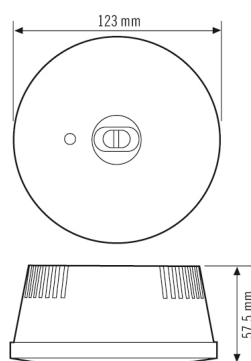

Diffusion de la lumière

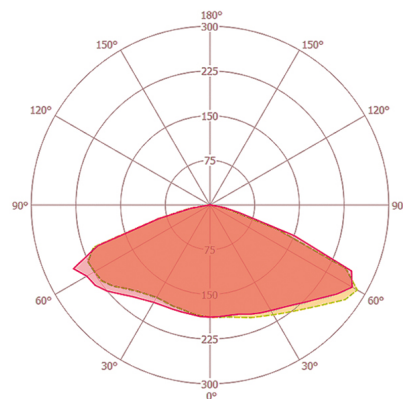

Description détaillée du produit

- Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h pour montage apparent au plafond
- Contrôle du fonctionnement et d'auto-contrôle
 - Contrôle permanente de la charge
 - Auto-contrôle hebdomadaire de fonctionnement et annuel de longue durée
 - Fonction de lecture d'état via le bus DALI-2 (partie -202)
 - Affichage d'états des tests par LED (verte/rouge)
- Fonctionnement en mode secours
- Diffusion lumineuse vers le bas et optimisée pour l'éclairage de pièces ou de couloirs
- Batterie avec connecteur polarisé inclus