

# PRODUKTDATENBLATT

## FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT

FLOODLIGHT 50 W | Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 6000 lm Lichtstrom



### Anwendungsgebiete

- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Außenanwendung (IP65)
- Öffentlicher Raum
- Anstrahlung von Fassaden
- Baustellen
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

### Produktvorteile

- Lichtstark, robust und langlebig
- Sichere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor
- Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung
- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- 5 Jahre Garantie

### Produkteigenschaften

- Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel
- Integriertes Vorschaltgerät mit großem Eingangsspannungsbereich, geeignet für 100 - 277 V AC
- Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N)
- Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich
- Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad
- Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm<sup>2</sup> gekrimpt




## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten


|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Nennleistung                              | 50,00 W                  |
| Nennspannung                              | 100...277 V              |
| Netzfrequenz                              | 50...60 Hz               |
| Nennstrom                                 | 236 mA                   |
| Einschaltstrom                            | 9,9 A                    |
| Einschaltstromdauer $T_{h50}$             | 51 $\mu$ s               |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 38                       |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 28                       |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 44                       |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$             | > 0,90                   |
| Oberschwingungsgehalt                     | < 20 %                   |
| Schutzklasse                              | I                        |
| Betriebsart                               | Integrierter LED-Treiber |

## Photometrische Daten

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Lichtstrom                                  | 6000 lm                   |
| Lichtausbeute                               | 120 lm/W                  |
| Farbtemperatur                              | 6500 K                    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Kaltes Tageslicht         |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | $\geq 80$                 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs        | $\leq 5$ sdc <sub>m</sub> |
| Lichtstärke                                 | -                         |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                  | -                         |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)      | -                         |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1                       |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG1                       |
| Ausstrahlungswinkel                         | 100 ° x 100 °             |

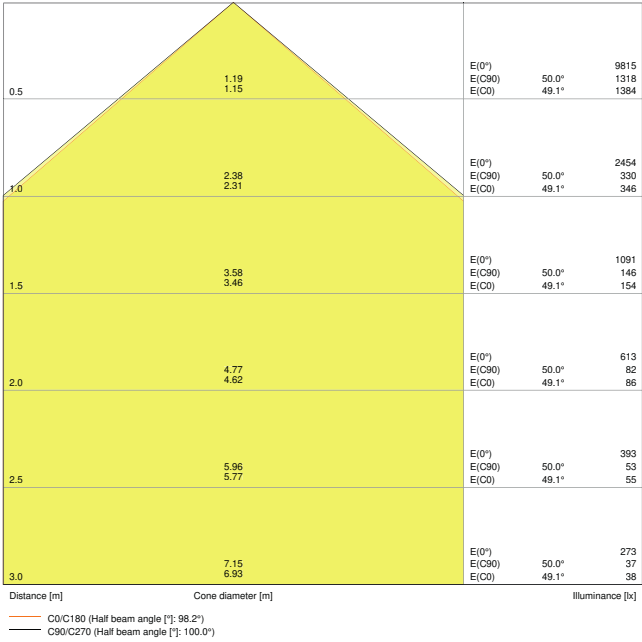


LDC typ cone

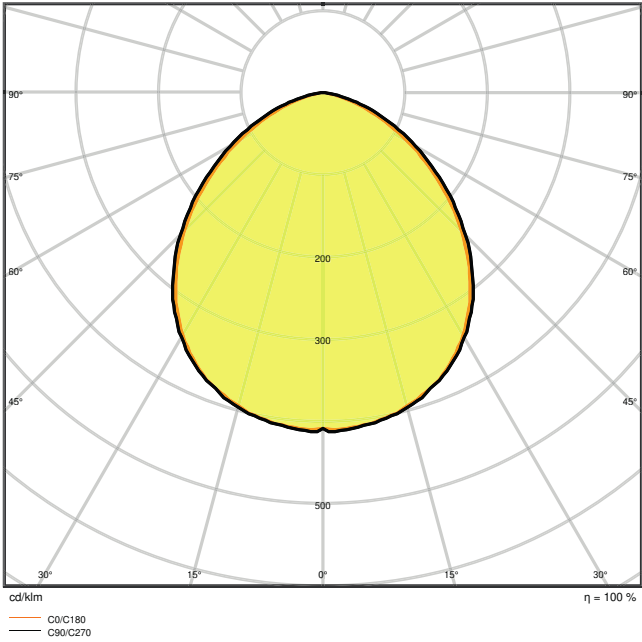


LDC typ polar

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 206,00 mm |
| Breite         | 218,00 mm |
| Höhe           | 46,00 mm  |
| Produktgewicht | 1000,00 g |
| Kabellänge     | 1000 mm   |

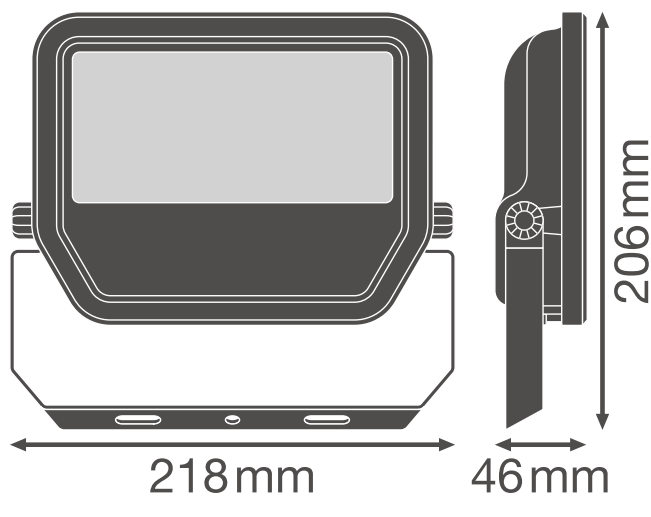

Product line drawing with numbers

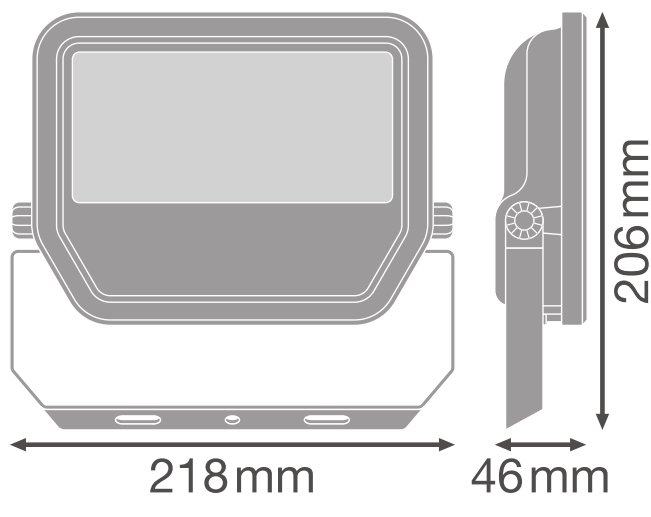

Product line drawing with numbers

## Materialien & Farben

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Produktfarbe                           | Weiß      |
| Gehäusefarbe                           | Weiß      |
| Gehäusematerial                        | Aluminium |
| Material der lichtemittierenden Fläche | Glas      |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12   | 650 °C    |
| Quecksilbergehalt der Lampe            | 0.0 mg    |

## Anwendung & Installation

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -30...+50 °C         |
| Lagertemperaturbereich                | -40...+70 °C         |
| Anschlussart                          | Kabel, 3-polig       |
| Schutzart                             | IP65                 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK07                 |
| Dimmbar                               | Nein                 |
| Montageart                            | Anbau                |
| Montageort                            | Wand / Decke / Boden |
| Anwendungsumgebung                    | Außenanwendungen     |
| Justierbar                            | Ja                   |
| LED-Modul austauschbar                | Nicht austauschbar   |

|                  |    |
|------------------|----|
| Mit Leuchtmittel | Ja |
|------------------|----|

### Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 h <sup>1)</sup> |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 55000 h <sup>1)</sup> |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 35000 h               |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Vorschaltgerät

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Ausgangsstrom              | 460 mA |
| EVG - Ausgangs-Rippelstrom | < 50 % |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Normen                                                   | CE / CB / ENEC / EAC / RoHS |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein                        |
| Ballwurfsicher                                           | Nein                        |

### DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Addon Technical Information     |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |
| Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien                                  |                                 |
|  | IES file (IES)                  |
|  | LDT file (Eulumdat)             |

### Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien



ULD file (DIALux)



ROLF file (RELUX)



UGR file (UGR table)



LDC typ cone



LDC typ polar

### CAD/BIM Dateien



CAD\_STEP\_3D

### Ausschreibungstexte




Ausschreibungstexte

## VERPACKUNGSMITTEL



| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075421325 | Faltschachtel<br>1                     | 224 mm x 67 mm x 181 mm             | 1107.00 g     | 2.72 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075421332 | Versandschachtel<br>8                  | 462 mm x 284 mm x 207 mm            | 9480.00 g     | 27.16 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



|      | A  | B   | C   | Ø     | IP                   |
|------|----|-----|-----|-------|----------------------|
| 10 W | 38 | 40  | 5.5 | 2x M4 | 0.014 m <sup>2</sup> |
| 20 W | 58 | 60  | 6.5 | 2x M5 | 0.018 m <sup>2</sup> |
| 30 W | 58 | 90  | 6.5 | 2x M5 | 0.021 m <sup>2</sup> |
| 50 W | 78 | 110 | 8.5 | 2x M6 | 0.028 m <sup>2</sup> |



## Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.