

ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL

Code article 0029688


SYLVANIA



ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps 330° omni-directional light distribution High lumen efficacy: 133lm/W Lumen output: 2000lm 85% energy saving Robust construction Length: 118mm Dimmable 25,000 hours average rated life Ideal for domestic and commercial applications

Atouts techniques

Dimensions (mm)

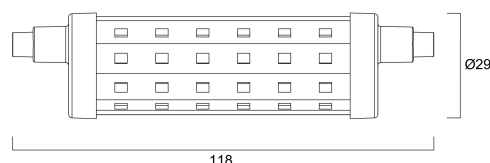

Photométrie

Données générales

Nom du produit	ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	15.5
Fixture rating	Open
General application	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retail
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	2000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	2000
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL

Code article 0029688

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	15.5
Wattage (W)	15.5
Equivalent watt (W)	125
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Dimmable	Yes
Courant d'appel (A)	2.6
Inrush Duration (µs)	1220
Lamp Energy Label (class)	E

Durée de vie

Lifespan L70 B50	25000
Average life (Nominal) (h)	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	118
Nominal Product Diameter (mm)	29
Poids (kg)	0.084

Emballage

Product EAN number	5410288296883
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.8
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.8
Packaging single depth (cm)	12.5
DUN14 (inner)	15410288296880
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	15.5
Packaging outer width (cm)	10.5
Packaging outer depth (cm)	13.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Dimmable with approved dimmers