


Solstice 150 1050lm 940 SSC01D Nero-Nero

Codice n. 2070391


Concord

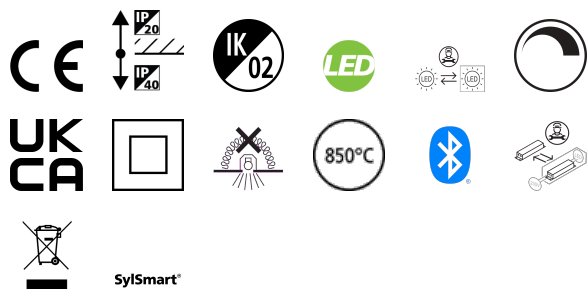

The Solstice 150 1050lm 940 SSC BBis a high efficient SSC BBdimnable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 4000K Neutral White, Class II, Protection rating IP40/IP20, Cut out dimensions: 150mm.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

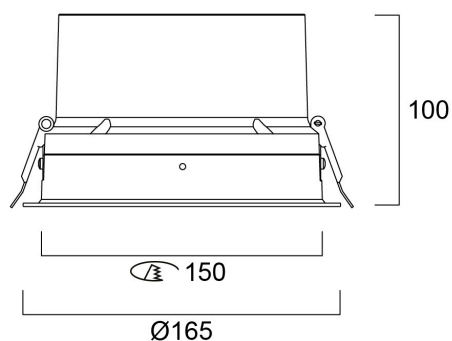

Fotometrie

0.5	0.66	50°	3521
		50°	1114
1.0	1.32	50°	985
		50°	279
1.5	1.98	50°	425
		50°	124
2.0	2.65	50°	239
		50°	70
2.5	3.31	50°	183
		50°	48
3.0	3.97	50°	136
		50°	34

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 67.0°)



Solstice 150 1050lm 940 SSC01D Nero-Nero

Codice n. 2070391

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Solstice 150 1050lm 940 SSC01D Nero-Nero
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	40
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4262066
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1050
Efficienza apparecchio lm/W	70
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Angolo (°)	70
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	15
Corrente (A)	400
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.96
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	9
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart SSC
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	400
Corrente di spunto (A)	20
Durata picco di corrente (µs)	140
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	40
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	56
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	64
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	80
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	28
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	35
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	44
Sezione min del conduttore collegabile	0.5

Solstice 150 1050lm 940 SSC01D Nero-Nero

Codice n. 2070391

Concord

Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Dati di imballo		
Dati vita utile	Vita utile nominale - L70 B50	120000	Codice EAN prodotto	5025768703913
	Vita utile nominale - L80 B20	120000	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	30.3
	Vita utile nominale - L80 B10	120000	Larghezza imballo singolo (cm)	30.3
	Vita utile nominale - L90 B10	74000	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	18.0
			DUN14_2	05025768703913
Dati dimensionali	Colore del prodotto	RAL 9005 - Nero opaco	Quantità per imballo esterno	1
	Classificazione IP	IP40/20	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	30.3
	Classificazione IK	IK02	Packaging outer width (cm)	30.3
	Finitura del diffusore	Diffuso	Profondità imballo esterno (cm)	18.0
	Materiale del diffusore	PC Policarbonato	Dati di sicurezza	
	Finitura del riflettore	Non applicabile	Test del filo incandescente (°)	850
	Altezza nominale prodotto (mm)	100	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40
	Diametro prodotto (mm)	165		
	Diametro di incasso	150		
	Diametro lampada max (mm) -D	165		
	Peso (Kg)	0.95		
	Profondità incasso (mm)	150		