


# FLAT SLIM round

312630.002 | Luminaires en applique



Plafonniers et appliques  
4051859772149  
D 300, H 70

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

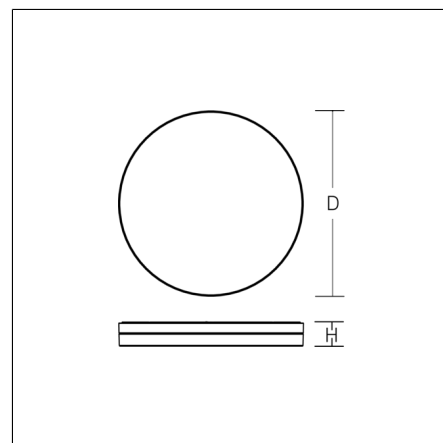

Luminaire apparent LED décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par fermeture à baïonnette. Éclairage homogène grâce à l'utilisation de modules de surface LED. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enfichage Plug & Play. La grande zone de raccordement au dos pour la pose confortable du câble de raccordement convient aussi parfaitement pour le câblage en continu. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus élevé. MultiColour : Température de couleur de 3000 K ou 4000 K réglable individuellement au moyen de l'élément de commutation. Réglé en usine sur 3000 K. Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire.

## Données du produit

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Diamètre D                                      | 300 mm                                                     |
| Hauteur H                                       | 70 mm                                                      |
| Poids                                           | 1.64 kg                                                    |
| Source de lumière                               | LED                                                        |
| Température de couleur                          | 3000 K   4000 K                                            |
| Flux lumineux utile                             | 3000 K: 1300 lm   2400 lm<br>4000 K: 1350 lm   2450 lm     |
| Puissance du système                            | 3000 K: 11 W   20 W<br>4000 K: 11 W   20 W                 |
| Efficacité lumineuse                            | 3000 K: 118 lm/W   120 lm/W<br>4000 K: 123 lm/W   123 lm/W |
| Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)    | 3000 K: 21,6   23,7<br>4000 K: 21,7   23,8                 |
| Angle de rayonnement                            | down 131°<br>up 180°                                       |
| Durée de vie LED                                | 50000 h (L90/B50)                                          |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                                                         |
| Tolérance de couleur (McAdam)                   | 3 SDCM                                                     |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1                                         |
| Appareillage                                    | Convertisseur                                              |
| Contrôle                                        | on/off                                                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                                 |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 31                                                         |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 50                                                         |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 52                                                         |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 85                                                         |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 5 A / 50 µs                                                |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 39 70 90 83 100                                            |
| Degré de protection                             | IP 65                                                      |
| Classe de protection                            | I                                                          |
| Test au fil incandescent                        | 650 °C                                                     |
| Résistance aux chocs                            | IK02                                                       |
| Température ambiante                            | -25 °C à + 35 °C                                           |

# FLAT SLIM round

312630.002 | Luminaires en applique




Marques de sécurité

Marquage D

Marque de conformité

CE, EAC

## Pièces détachées



982971.002  
Module LED de remplacement



982893.002  
Diffuseur de rechange