


PIXO SURFACE 3150LM 3CCT MB WB MULTIPOWER BLACK

Artikelnummer 0004704

SYLVANIA


PROTM

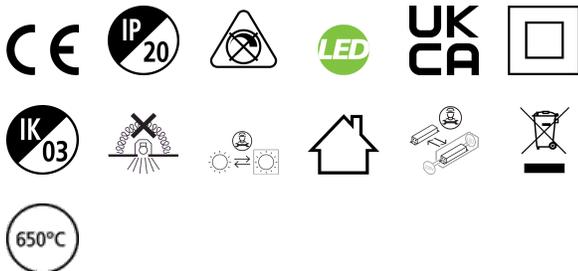


Simple and slick integral design. Extremely precise light beams due to the high-quality lenses. Easily replaceable lens system, die-cast aluminium body, beam angle: 36°, and 54° beam angle included in the packaging, Textured black finishing colour. Light color temperature: 2700-3000-4000K, 3-CCT switch on the housing of the product, System power: 27W, Fixture lumen output: 3150lm, efficacy: 117lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation. Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, electronic driver with multipower settings, ultra low LED flickering rate (5% or less). Multipower version with 8 settings to meet all installation needs in one single product (selection between 950lm; 1200lm; 1450lm; 1650lm; 1850lm; 2300lm; 2700lm; 3150lm). Suitable for ceiling surface mounting, wall surface mounting. Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Push-in terminals for quick installation. Lifespan up to 100,000h, L90B10. Horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°. Nominal product dimensions: D.81mmx250mm. 5 years warranty. Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal.

Technische Werte

Größe (mm)

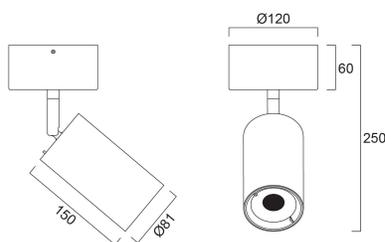


Photometrie

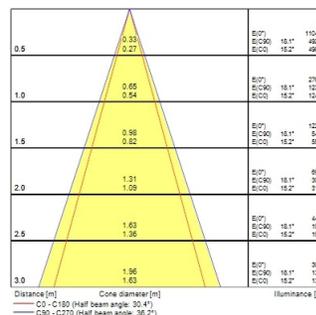

PIXO SURFACE 3150LM 3CCT MB WB MULTIPOWER BLACK

Artikelnummer 0004704

SYLVANIA

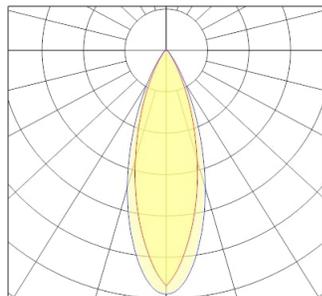

Allgemeine Daten

Produktname	PIXO SURFACE 3150LM 3CCT MB WB MULTIPOWER BLACK
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling surface mounting, Wall surface mounted
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museums & Galleries, Retail
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4279904
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3150
Systemeffizienz (lm/W)	117
Lichtfarbe	N/A
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	27
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	5.38
Dauer Einschaltstrom (µs)	32
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	29
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	47
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	47
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	2.5

PIXO SURFACE 3150LM 3CCT MB WB MULTIPOWER BLACK

Artikelnummer 0004704

SYLVANIA

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L70B20	120000
Lebensdauer - L70B10	120000
Lebensdauer - L80B50	120000
Lebensdauer - L80B20	120000
Lebensdauer - L80B10	120000
Lebensdauer - L90B50	120000
Lebensdauer - L90B20	109000
Lebensdauer - L90B10	100000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Black
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Other
Diffusormaterial	None
Nominale Produkthöhe (mm)	276
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	81
Gewicht (kg)	1.0

Packaging

EAN Code	5410288047041
Einzelverpackung Länge (cm)	33.0
Einzelverpackung Breite (cm)	17.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	16.0
DUN 14 (außen)	15410288047048
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	52.5
Außenverpackung Breite (cm)	34.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	34.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-35