


ARTICLE NO. 5080-ORGBW5M

DOTLUX Bande LED 144W 12mm RGBW IP20 rouleau de 5m incl. câble de connexion de 50cm des deux côtés



page de l'article

- Version High Lumen Output avec 120LED's/m
- Les LED très rapprochées permettent d'obtenir des surfaces d'éclairage homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M-VHB assure une fixation solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

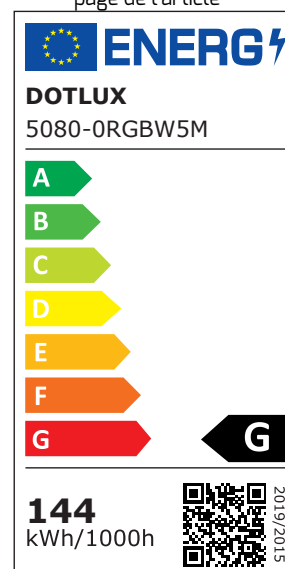

CATÉGORIE DE PRODUITS EC002706_Lichtschlauch/-band

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.16
CONSOMMATION EN WATTS 144
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 7200

Dimensions

Longueur: 5000mm
Largeur: 12mm
Hauteur: 2mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120
INDICE DE PROTECTION (IP) IP20
LUMINOUS COLOR multicolore
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 3000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 92
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9
NOMBRE DE LED/M 120
SÉPARABLE PAR MM 100
TC TEMPÉRATURE EN °C 67
PUISSANCE W/M 28,8
FLUX LUMINEUX LM/M 1440
CLASSE DE PROTECTION II
TYPE DE TENSION DC
ADHÉSIF Oui
LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE 50
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 24 DC
GARANTIE EN ANNÉES 7
L80/B10 25000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 24 DC

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	D
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	25000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	50000
DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)	1
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CÂBLAGE	Terminaison
TYPE DE CONNEXION	connecteur plat
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
MODÈLE	Bande
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
AVEC ENSEMBLE DE RACCORDEMENT	Non
AVEC EMBOUT DE FERMETURE	Non
AVEC ÉLÉMENT DE PROTECTION	Non
MODE DE POSE	En saillie et encastré
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	50000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	13000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
NO ELDAS	941600719
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	144
ABMESSUNGEN BREITE MM	12
ABMESSUNGEN HÖHE MM	2
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
RÉGLAGE DES LUMENS	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
APPAREILLAGE	Non requis