


# OPTICLIP 600 4000K C9 WH SSA03 WHITE

Code article 0044049

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

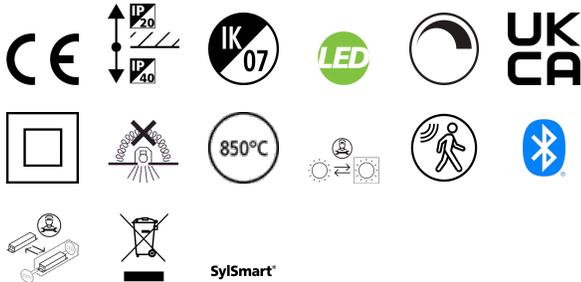

OPTICLIP 600 4000K C9 WH SSA03 WHITE is a high efficacy low glare luminaire with replaceable light engines for office and education applications. Ceiling recessed LED luminaire with white colour plastic optic, direct light distribution, luminaire dimensions: 595x595x52mm, Sylvania White body colour (RAL9016), IP40 (from the front), IK07, SylSmart Connected capable, low LED flicker (+/-5%), Neutral White (4000K) LED Colour Temperature, 3275lm luminous flux, 30W power consumption, 109lm/W system efficacy, CRI>90, SDCM 3 (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, UGR<17, Luminance at 65° < 2000 cd/m2, lifespan: 62,000 hours L80B20, photobiological safety risk group 1. Electrical protection Class II. Glow wire test 850°C.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

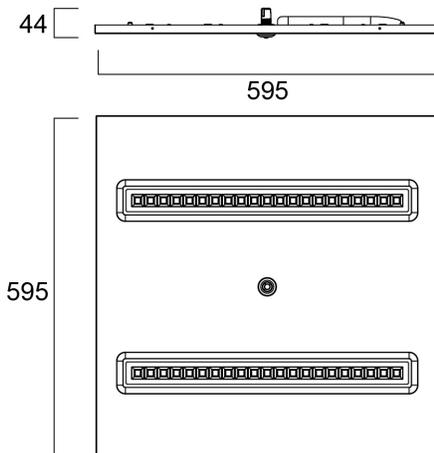


### Photométrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	E171	E172	E173	E174	E175	E176	E177	E178	E179	E180	E181	E182	E183	E184	E185	E186	E187	E188	E189	E190	E191	E192	E193	E194	E195	E196	E197	E198	E199	E200	
0.5	0.84 0.82	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	
1.0	1.68 1.65	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945
1.5	2.53 2.47	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913
2.0	3.37 3.30	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
2.5	4.21 4.12	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337
3.0	5.05 4.95	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243

Distance (m) Cone diameter (m) Illuminance (lx)

— C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 80.2°)

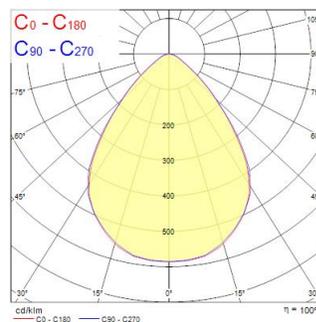

# OPTICLIP 600 4000K C9 WH SSA03 WHITE

Code article 0044049

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	OPTICLIP 600 4000K C9 WH SSA03 WHITE
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Steel
Montage	Ceiling recessed mounting
Built in presence detector	PIR
Fixture rating	Enclosed
General application	Education, Office
Operating temperature range (°C)	-20°C...+25°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC002892
Warranty	5 ans

## Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	3275
Luminaire efficacy (lm/W)	109
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	90
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Luminous Intensity (cd)	1920
Beam Angle (°)	78
Distribution type	Symmetric
Glare control	< 17
Photobiological Risk Group	RG1

## Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	30
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Lamp power factor	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Electrical protection	Class II
Control gear required	No
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Yes
Dimming method	SylSmart SSA
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	800
Courant d'appel (A)	30
Inrush Duration (µs)	200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E, E(more than 1 Light Source)
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. products per 10A C Breaker	21
Max. products per 13A C Breaker	27
Max. products per 16A C Breaker	33
Max. products per 20A C Breaker	42
Max. products per 10A B Breaker	12
Max. products per 13A B Breaker	16
Max. products per 16A B Breaker	20
Max. products per 20A B Breaker	25
Connectable conductor cross section - Max (mm <sup>2</sup> )	2.5

## Durée de vie

Lifespan L70 B50	100000
Lifespan L80 B20	62500

# OPTICLIP 600 4000K C9 WH SSA03 WHITE

Code article 0044049

**SYLVANIA**

## Données physiques

Housing colour	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP40/20
IK rating	IK07
Diffuser finish	Matt/satinized
Diffuser material	PC Polycarbonate
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Nominal Product Height (mm)	52
Poids (kg)	3.5

## Emballage

Product EAN number	5410288440491
Longueur simple de l'emballage (cm)	62.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.5
Packaging single depth (cm)	65.0
DUN14 (inner)	05410288440491
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	62.0
Packaging outer width (cm)	6.5
Packaging outer depth (cm)	65.0

## Sécurité

Glow Wire Test (°C)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-25