



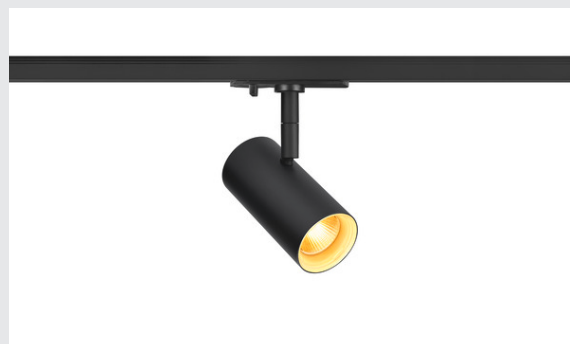

## NOBLO® SPOT

spot 1~, rond, 2000-3000 K, 8,4 W, Dim to warm, coupure en fin de phase, 36°, noir

Le luminaire rotatif et inclinable NOBLO® SPOT brille sur toute la ligne : après une installation facile et rapide sur le système de rails 1 allumage 230 V, cette nouvelle génération séduit par son indice de rendu de couleurs amélioré à l'IRC > 90, sa puissance lumineuse jusqu'à 126 lm/W et sa durée de vie prolongée atteignant jusqu'à 50 000 heures. À cela s'ajoute sa technologie Dim to warm (2000 K – 3000 K) qui crée une atmosphère lumineuse variable dans les intérieurs privés, les hôtels et les restaurants. Idéal pour les concepts d'éclairage modernes, réalisé en aluminium de grande qualité et rapide à installer – avec le nouveau NOBLO® SPOT, vous optez pour une expérience lumineuse unique.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Réf.                                    | 1007352                   |
| Orientable ou inclinable                | rotatif et pivotant       |
| Code IP                                 | IP20                      |
| Variable                                | Oui                       |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60 Hz        |
| Courant / tension secondaire            | 350 mA                    |
| Classe de protection                    | I                         |
| Puissance en watts                      | 8.4 W                     |
| Température ambiante minimale           | -20 °C                    |
| Température ambiante maximale           | 30 °C                     |
| Rendement opérationnel (LOR)            | 0.77                      |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 128                       |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 160                       |
| Hauteur du courant d'appel              | 3.5 A                     |
| Durée du courant d'appel                | 120 µs                    |
| Lumen                                   | 30-450 lm                 |
| Température de couleur                  | 2000-3000 Kelvin          |
| Angle de rayonnement                    | 36 °                      |
| Coloris                                 | noir/noir                 |
| IRC                                     | 90                        |
| Durée de vie                            | 40000 h                   |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916398 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| 1008484 | NOBLO® , anneau déco-<br>ratif, intérieur, or     |
| 1008487 | NOBLO® , anneau déco-<br>ratif, intérieur, cuivre |
| 1008486 | NOBLO® , anneau déco-<br>ratif, intérieur, bronze |
| 1008483 | NOBLO® , anneau déco-<br>ratif, intérieur, blanc  |
| 1008482 | NOBLO® , anneau déco-<br>ratif, intérieur, noir   |
| 1008485 | NOBLO® , anneau déco-<br>ratif, intérieur, gris   |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Risk Group        | 1        |
| Longueur          | 10.5 cm  |
| Hauteur           | 10.7 cm  |
| Diamètre          | 5 cm     |
| Poids net         | 0.255 kg |
| Poids brut        | 0.364 kg |
| Page du BIG WHITE | 583      |