

Tube Pro



Tube Pro 3-Phasig Weiss 3830lm 4000K Ra>90 Nicht dimmbar

Artikelnummer: 320851
EAN: 7021983208514



Elektrisch

System wattage: 41W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 50, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 3830lm
Lichtausbeute: 93 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>90
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Max. Umgebungstemperatur: 35°C
Lebensdauer bei max. Umgebungstemp.: L90/B10>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 32°
UGR: UGR<10
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.03
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.01

Steuerung/Dimmen

Typ: Nicht dimmbar
Treiber: 1050mA

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Werkstoff der Abdeckung: Glas

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Anschluss: ShopLine-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)

Größe

Länge (mm) L: 278
Breite (mm) W: 234
Höhe (mm) H: 92
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.45 / 1.063

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 285 x 225 x 100

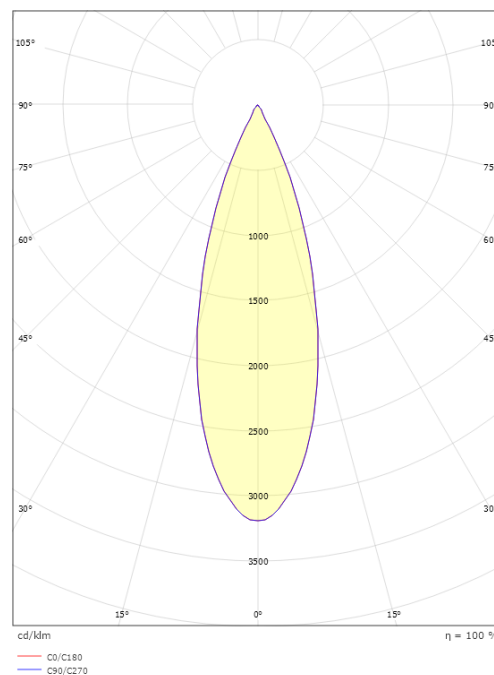

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 5 1 4