


START SURFACE IP66 1450LM 830 MICROWAVE EMERGENZA 3 ORE IK10 BIANCO

Codice n. 0098602

START™


SYLVANIA

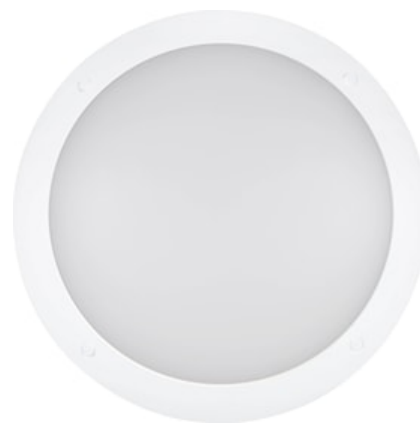

Sensor Dim LED exterior surface mounted luminaire, 350mm diameter, 1450lm as max. lumen output, can be adjusted down to 1400lm by internal switch, 14W max. power consumption, 104lm/W efficacy, 3000K color temperature, CRI80, IP66, IK10, 50,000 hours (L70), white housing, vandal resistant. Integrated Microwave occupancy sensor with daylight harvest, dimming and corridor function. Integrated emergency, 3 hours, supplied with anti-theft screws


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

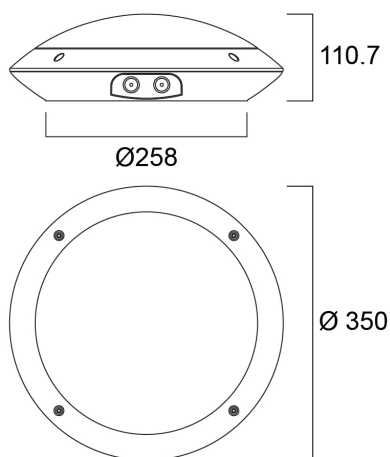

Fotometrie

0.5	1.52	5071 5071	1592 1592
1.0	3.04	5071 5071	471 471
1.5	4.57	5071 5071	239 239
2.0	6.09	5071 5071	115 115
2.5	7.61	5071 5071	73 73
3.0	9.13	5071 5071	52 52
Distance (m)		Cone diameter (m)	
C0 - C180 (half beam angle: 113.4°)		Illuminance (lx)	



START SURFACE IP66 1450LM 830 MICROWAVE EMERGENZA 3 ORE IK10 BIANCO

Codice n. 0098602
Dati generali

SYLVANIA

Dati elettrici

Nome prodotto	START SURFACE IP66 1450LM 830 MICROWAVE EMERGENZA 3 ORE IK10 BIANCO	Potenza totale (W)	18
Tecnologia	LED	Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	198.0
Attacco lampada	N/A	Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	264.0
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato	Fattore di potenza	1
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto	THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	1
Rilevatore di presenza integrato	MICROWAVE	Protezione elettrica	Classe II
Ambiente	Interni, Esterni	Reattore richiesto	No
Applicazione generale	Strutture alberghiere	Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Intervallo temperatura di funzionamento	25°C...+25°C	Montaggio reattore	Integrato
Temperatura ambiente Ta (°C)	25	Dimmerabile	Sì
Compatibilità con assistente virtuale	N/A	Modalità di dimmerazione	SylSmart Standalone (SSC)
Classe ETIM	EC002892	Corrente di alimentazione (mA)	350
Garanzia	5 anni	Corrente di spunto (A)	45
		Durata picco di corrente (µs)	32
		Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
		Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
		Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
		Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	45
		Max numero prodotti per interruttore 13A_C	58
		Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	72
		Max numero prodotti per interruttore 20A_C	90
		Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	22
		Max numero prodotti per interruttore 13A_B	35
		Max numero prodotti per interruttore 16A_B	43
		Max numero prodotti per interruttore 20A_B	53
		Sezione min del conduttore collegabile	0.75

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1450
Efficienza apparecchio lm/W	81
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Codice colore	830
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	120
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	124
Durata emergenza (h)	3

START SURFACE IP66 1450LM 830 MICROWAVE EMERGENZA 3 ORE IK10 BIANCO

Codice n. 0098602
Sezione max del conduttore
collegabile

2.5

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 50000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale
Classificazione IP	IP66
Classificazione IK	IK10
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Altezza nominale prodotto (mm)	111
Diametro prodotto (mm)	350
Peso (Kg)	1.3

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288986029
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	40.0
Larghezza imballo singolo (cm)	40.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	11.0
DUN14_2	05410288986029
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	40.0
Packaging outer width (cm)	40.0
Profondità imballo esterno (cm)	11.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	25-25