

SYLBATTEN IP20 L1500 SINGLE 4000K

Artikelnummer 0045160

SYLVANIA


Your**Home**



full range of LED Battens to replace traditional T8 battens (600mm, 1200mm, 1500mm and 1800mm), ease of installation, 18W, 2400 lum, 4000K, 25000h lifethtime

Technische Werte

Größe (mm)

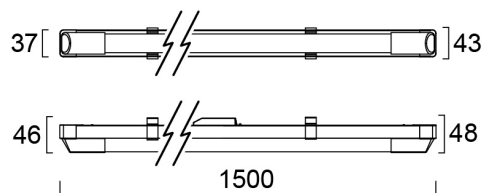


Photometrie

0.5	2.73	S/D1 E/C0 89°	2198 45
1.0	5.47	S/D1 E/C0 89°	549 11
1.5	8.20	S/D1 E/C0 89°	244 5
2.0	10.93	S/D1 E/C0 89°	137 3
2.5	13.66	S/D1 E/C0 89°	88 2
3.0	16.40	S/D1 E/C0 89°	61 1

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 135.0°)

Illuminance [lx]



SYLBATTEN IP20 L1500 SINGLE 4000K

Artikelnummer 0045160

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	SYLBATTEN IP20 L1500 SINGLE 4000K
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC000109
Garantie	2 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2400
Systemeffizienz (lm/W)	133
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	18
Primary Supply/Product voltage - min (V)	230
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	120
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D, D(more than 1 Light Source)
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	22
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	36
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	45
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	15
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	19
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	24
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	30
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

SYLBATTEN IP20 L1500 SINGLE 4000K

Artikelnummer 0045160



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Länge (mm)	1500
Breite (mm)	43
Nominale Produkthöhe (mm)	48
Gewicht (kg)	0.52

Packaging

EAN Code	5410288451602
Einzelverpackung Länge (cm)	150.0
Einzelverpackung Breite (cm)	4.25
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.72
DUN 14 (außen)	15410288451609
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	20
Außenverpackung Länge (cm)	152.0
Außenverpackung Breite (cm)	22.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	25.5

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
--------------------	-----