

# ToLEDo RT Candle V5 ST 470LM 827 E27 SL

Code article 0029483


**SYLVANIA**



Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps. The versatile ToLEDo Retro Candle range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications. Same look, size and functionality as incandescent lamps. Omni-directional light distribution. Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp. Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures. Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

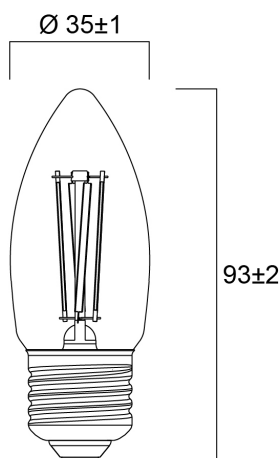

### Photométrie

# ToLEDo RT Candle V5 ST 470LM 827 E27 SL

Code article 0029483



## Données générales

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nom du produit                          | ToLEDo RT Candle V5 ST 470LM 827 E27 SL |
| Technologie                             | LED                                     |
| Puissance (nominale) (W)                | 4.5                                     |
| Cap/Base                                | E27                                     |
| Fixture rating                          | Open                                    |
| General application                     | Hospitality, Residential & Consumer     |
| Operating temperature range (°C)        | -20°C...+40°C                           |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25                                      |
| ETIM Class                              | EC001959                                |
| Numéro virtuel FI                       | 4740933                                 |
| Warranty                                | 3 ans                                   |

## Données optiques

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )                      | 470       |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm)                         | 470       |
| Température de couleur (K)                                 | 2700      |
| Couleur de lumière                                         | Homelight |
| IRC (Ra)                                                   | 80        |
| Colour Variation Initial (SDCM)                            | SDCM6     |
| Photobiological Risk Group                                 | RG1       |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 70        |

## Caractéristiques électriques

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                             | 4.5     |
| Wattage (W)                                       | 4.5     |
| Equivalent watt (W)                               | 40      |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)          | 220     |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)          | 240     |
| Control gear required                             | No      |
| No. Of switching cycles before premature failures | >50000  |
| Dimmable                                          | No      |
| Courant d'appel (A)                               | 6.3     |
| Inrush Duration ( $\mu$ s)                        | 240     |
| Lamp Energy Label (class)                         | F       |
| Nominal Frequency (Hz)                            | 50/60Hz |
| Max. products per 16A C Breaker                   | 25      |
| Max. products per 16A B Breaker                   | 13      |

## Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Lifespan L70 B50                    | 15000 |
| Average life (Nominal) (h)          | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |

## Données physiques

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm)                 | 93    |
| Nominal Product Diameter (mm) | 35    |
| Poids (kg)                    | 0.021 |

# ToLEDo RT Candle V5 ST 470LM 827 E27 SL

Code article 0029483



## Emballage

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number                   | 5410288294834  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)  | 11.0           |
| Largeur simple de l'emballage (cm)   | 4.5            |
| Packaging single depth (cm)          | 4.5            |
| DUN14 (inner)                        | 15410288294831 |
| Units per outer package              | 6              |
| Packaging outer length / height (cm) | 14.3           |
| Packaging outer width (cm)           | 9.7            |
| Packaging outer depth (cm)           | 12.0           |

## Sécurité

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C)       | -20-40                                     |
| Consignes de nettoyage en cas de bris           | Not applicable                             |
| Lampe à objectif spécial                        | No                                         |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Yes                                        |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel       | Yes                                        |
| Safety message                                  | Not Suitable for totally enclosed fixtures |