

Rax Soft 150 TW



Rax Soft 150 Satin 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8

Codes-articles: 212575
EAN: 7021982125751
Remplace: 212308



Électrique

Wattage du système: 28W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 22, B16: 36, C10: 37, C16: 61

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 2600lm (@6500K)
Emergency lumen: EM 280lm
Efficacité lumineuse: 93 lm/W
Température des couleurs: 2700-6500K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Réflecteur mat satiné
Faisceau: 68°
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: TW DALI Type 8

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK08
IP Class: IP54/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate retardateur de flamme
Couleur: Blanc/Mat satiné
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 83
Diameter (mm) D: 166
Cut-out (mm): 150
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 80
Poids (kg) brutto/netto: 1.024 / 0.77

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 190 x 190 x 95

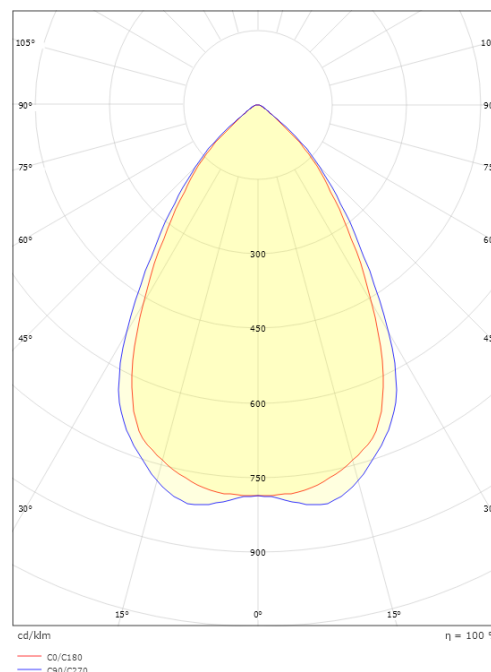

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 7 5 1