


OPTIX RECESSED 600 4L LUMI 4K ALU SSC


Artikelnummer 2023878

Concord

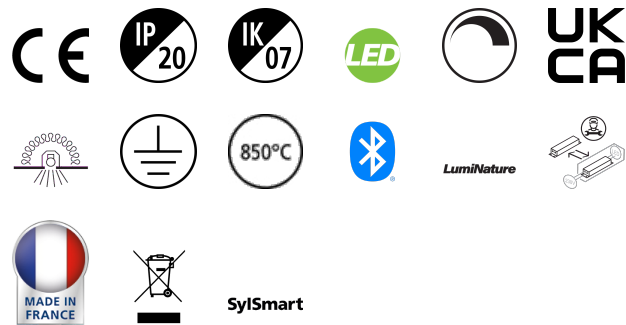


Technische Werte

Größe (mm)

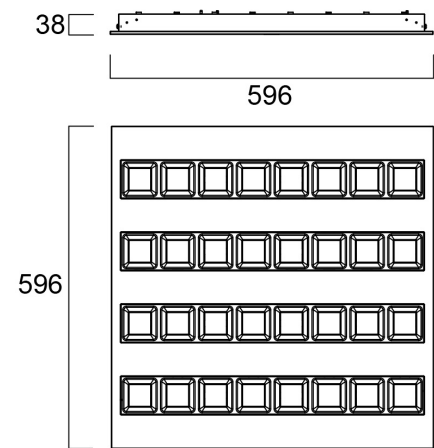

Photometrie

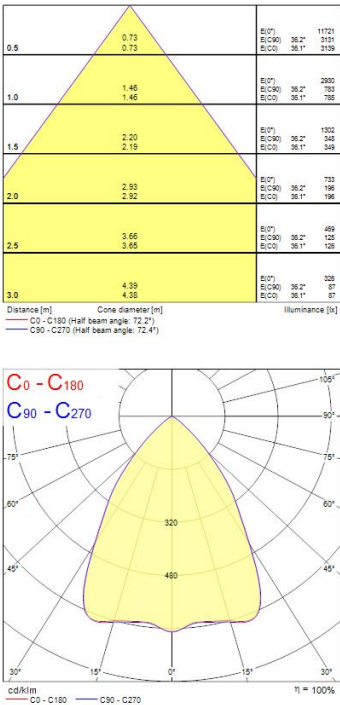

OPTIX RECESSED 600 4L LUMI 4K ALU SSC

Artikelnummer 2023878

Concord

Allgemeine Daten

Produktname	OPTIX RECESSED 600 4L LUMI 4K ALU SSC
Technologie	LED LumiNature
Sockel	N/A
Gehäuse	Steel
Montage	Ceiling recessed mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Office
Umgebungstemperaturbereich	10°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4500
Systemeffizienz (lm/W)	102
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	98
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Farbabweichung (SDCM)	3
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 16
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	44
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Leistungsfaktor der Lampe	1
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimming method	SylSmart SSC
Stromstärke (mA)	300
Einschaltstrom (A)	23
Dauer Einschaltstrom (µs)	174
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	26
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	34
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	17
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	60000

OPTIX RECESSED 600 4L LUMI 4K ALU SSC

Artikelnummer 2023878

Concord

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK07
Diffusor	Matt/satinized
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	596
Breite (mm)	596
Nominale Produkthöhe (mm)	38
Gewicht (kg)	5.0

Packaging

EAN Code	5025768238781
Einzelverpackung Breite (cm)	6.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	65.0
DUN 14 (außen)	05025768238781
Außenverpackung Länge (cm)	62.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	10-25