




Deckeneinlegeleuchten  
4068754004329  
L 620, B 620

Deckeneinlege  
leuchtenweiß

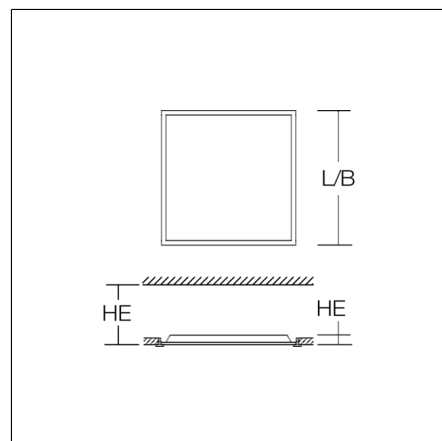

Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikrop Prismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Betriebsgerät extern. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig Stufe 2 eingestellt. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG  $\leq 19$ ) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

## Produktdaten

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Länge L                                   | 620 mm                                    |
| Breite B                                  | 620 mm                                    |
| Einbauhöhe Leuchte HEL                    | 30 mm                                     |
| Einbauraum Länge LE                       | 625 mm                                    |
| Einbauraum Breite BE                      | 625 mm                                    |
| Einbauraum Höhe HE                        | 160 mm                                    |
| Gewicht                                   | 2.2 kg                                    |
| Lichtquelle                               | LED                                       |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                                    |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3300 lm   3900 lm   4500 lm   5000 lm     |
| Bemessungsleistung                        | 20 W   24 W   28 W   32 W                 |
| Systemeffizienz                           | 156 lm/W   161 lm/W   163 lm/W   165 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 17,5   18,1   18,6   18,9                 |
| Ausstrahlwinkel                           | 91°/90°                                   |
| LED-Lebensdauer                           | 100000 h (L80/B50)                        |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                        |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                    |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                            |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar                         |
| Steuerung                                 | DALI                                      |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 18                                        |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 28                                        |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 27                                        |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 42                                        |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 30 A / 100 $\mu$ s                        |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 61 88 97 100 100                          |
| Schutzart                                 | IP 40 raumseitig<br>IP 20                 |
| Schutzklasse                              | II                                        |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                                    |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                                      |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis + 35 °C                          |
| Sicherheitszeichen                        | Einbauleuchte nicht bedecken!             |
| Konformitätszeichen                       | CE                                        |

## Zubehör



982728.002  
Anbaurahmen



982703.002  
Durchgangsverdrahtungsbox



982958.002  
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.