


GSUN S

652218.004 | Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation



Plafonniers et appliques
4051859331476
L 327, B 45, H 237

Montage des plafonniers, Flèche murale
argenté

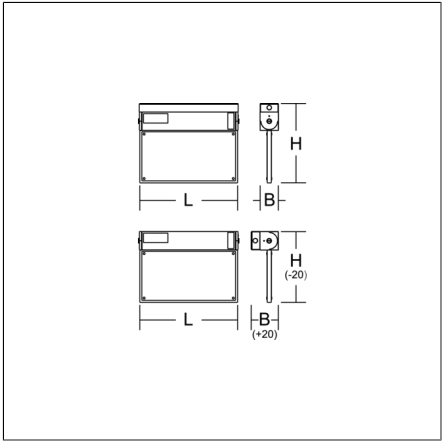

Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. 4 feuilles de pictogrammes de secours et 1 feuille blanche avec des épingles de fixation à insérer fournies. Avec kit de fixation universel pour fixation au plafond et au mur. Appareillage intégré. Système de batterie autonome avec auto-test automatique. Avec interface de programmation NFC.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Système à batterie autonome
Contrôle	Autotest
Batteries	NiMh
Autonomie	1 h, 3 h, 8 h
Type de commutation	mode permanent
Distance de Vue	32 m
Longueur L	327 mm
Largeur B	45 mm
Hauteur H	237 mm
Poids	1.36 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	3,9 W
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	20 47 74 54 100
Degré de protection	IP 30
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante pour circuit continu	0 °C ... + 25 °C
Température ambiante pour circuit de veille	5 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE

Accessoires



981777.014.1
Suspension



981884.004.1
Cadre de montage



981780.004.1
Set de fixation pour suspension par câble/chaîne



981797.004.1
Console murale

GSUN S

652218.004 | Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation



982763.000

Kit de suspension à câble