


STRIP-LIGHT

451160.002.2 | Linienleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859709640
L 1438, B 28, H 38

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

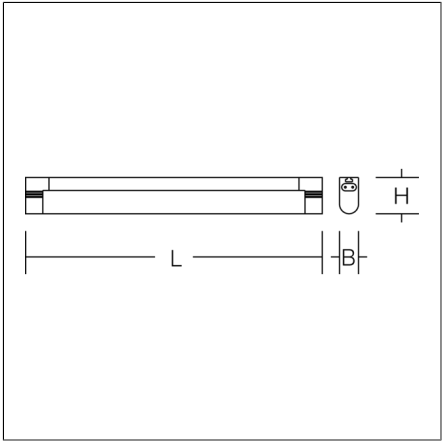

Sehr kompakte Linienleuchte mit Wippschalter. Universell einsetzbar im Shopbereich, Lichtvouten, Küche und Bad. Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfache Montage mittels Clipsystem. Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen werkzeuglos möglich. Als Lichtband sind max. 12 Leuchten zu montieren. Im Lieferumfang enthalten: Zuleitungskabel 1,80 m, Verbindungsleitung 150 mm, gerade Kupplung starr und jeweils 2 Halterungen für Wand- und Deckenmontage. Zum An- und Einbau in Möbel geeignet.

Produktdaten

Länge L	1438 mm
Breite B	28 mm
Höhe H	38 mm
Gewicht	513 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 2100 lm 4000 K: 2200 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 21 W 4000 K: 21 W
Systemeffizienz	3000 K: 100 lm/W 4000 K: 105 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 25,9 4000 K: 26,1
Ausstrahlwinkel	down 171°/106° 170°/106° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	25000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	61
Leuchten an Sicherung B16A	98
Leuchten an Sicherung C10A	61
Leuchten an Sicherung C16A	98
Einschaltstrom / Einschaltzeit	1.6 A / 56 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 66 86 83 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	750°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Sicherheitszeichen	MM
Prüfzeichen	ENEC
Konformitätszeichen	CE, EAC

STRIP-LIGHT

451160.002.2 | Linienleuchten



Zubehör



981457.002
Zuleitungskabel (Euro-Stecker mit Gerätebuchse)



981464.002
Verbindungskabel, Länge 300mm



981466.002
Verbindungskabel, Länge 600mm



981467.002
Verbindungskabel, Länge 900mm

STRIP-LIGHT

451160.002.2 | Linienleuchten

