

SCHEDA TECNICA

ESYLUX

ELX EL LED 3h/8h IR SC SM

Numero articolo

927266709

GTIN

4015120077098



Descrizione del prodotto

- Lampada di emergenza a batteria singola per illuminazione delle vie di emergenza con 3h / 8 h di durata di illuminazione di emergenza
- Autocontrollo con display di stato colorato
- Il controllo delle funzioni e l'autocontrollo possono essere attivati in modo convenzionale con un magnete o comodamente con una penna ESY
- Può essere utilizzato in modalità continua o standby



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Luce di sicurezza
Fornitura	Include batteria LiFePO4
Interfaccia utente	Telecomando a infrarossi, Interruttore a scorrimento (DIP)
Con comando a distanza	✓
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Soffitto/parete
Misure di montaggio	Lunghezza di montaggio: 430 mm x Larghezza di montaggio: 155 mm x Profondità di integrazione: 66 mm,
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1.5 - 2.5 mm ²
Numero di contatti	6

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 388 mm x Larghezza 148 mm x Altezza/profondità 46 mm
Peso	680 g
Materiale	Polycarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP54
Temperatura ambiente consentita	0 °C...+45 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa
Resistenza all'urto	IK03
Colore	bianco, simile a RAL 9003

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II
Tensione nominale	220 - 240 V ~ / 50 Hz
Corrente di dispersione	0.01 mA
Potenza assorbita	3.5 W
Consumo in stand-by	< 0,5 W

ILLUMINAZIONE

Emissione luminosa	Diretto
Angolo di irradiazione	100 °
Potenza nominale P	3 W
Flusso luminoso	245 lm
Flusso luminoso - min	245 lm
Flusso luminoso - max	245 lm
Efficacia luminosa	81 lm/W
Efficacia luminosa - min	81 lm/w
Efficacia luminosa - max	81 lm/w
Temperatura del colore	4000 K
Color Rendering Index Ra	> 80
Tolleranza colore	5 SDCM
Vita utile L80B50 a 25 °C *	50000 h

EMERGENCY LIGHTING

Durata della luce	3 h, 8 h
Tipo di commutazione	Modalità continua/standby
Alimentazione	Decentralizzato (batteria singola)
Batteria	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Tempo di carica	max. 20 h

ELX EL LED 3h/8h IR SC SM

Numero articolo

927266709


GTIN

4015120077098


Test automatico



Disegno quotato



Lichtverteilung

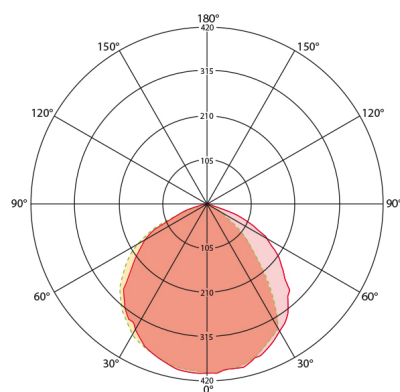

Descrizione dettagliata del prodotto

- Lampada di emergenza a batteria singola per illuminazione delle vie di emergenza con 3 h / 8 h di durata di illuminazione di emergenza
- Autocontrollo con display di stato colorato
- Il controllo delle funzioni e l'automonitoraggio possono essere attivati in modo convenzionale con un magnete o comodamente con una penna ESY
- Può essere utilizzato in un circuito continuo o in standby
- Terminale plug-in con funzione di cablaggio passante
- Monitoraggio costante della carica
 - Test settimanale automatico delle funzioni e test semestrale della durata
 - Risultati dei test visualizzati sul display di stato a colori
- Batteria LiFePO4 con collegamento a spina protetto dall'inversione di polarità (incluso)