

CircLED Multi



CircLED Multi Leuchtenkopf Grau Lens 2, Klasse II 2520lm 4000K Ra>70

Nicht dimmbar

Artikelnummer: 8246084523
EAN: 5703821165877



Elektrisch

System wattage: 19W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 2520lm
Lichtausbeute: 133 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>70
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lichtverteilung: Multi Lens
Optik: Linse

Steuerung/Dimmen

Typ: Nicht dimmbar

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK09
IP Klasse: IP66
Überspannungsschutz: integriert bis 4kV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
ULOR (Ja / Ja, bis zu 17° Neigungswinkel

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Alu-Druckguss
Farbe: Grau (struktur 2150 sablé)
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss



Montage: Mast - top (Ø60mm), Außen
Modul: Leuchtenkopf
Kabel: Anschlussleitung 2x1mm² 6m
Windangriffsfläche: 0,0415m² - Max 6,2 kg

Größe

Länge (mm) L: 460
Breite (mm) W: 390
Höhe (mm) H: 185
Gewicht (kg) brutto/netto: 8.2 / 8

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 525 x 395 x 210

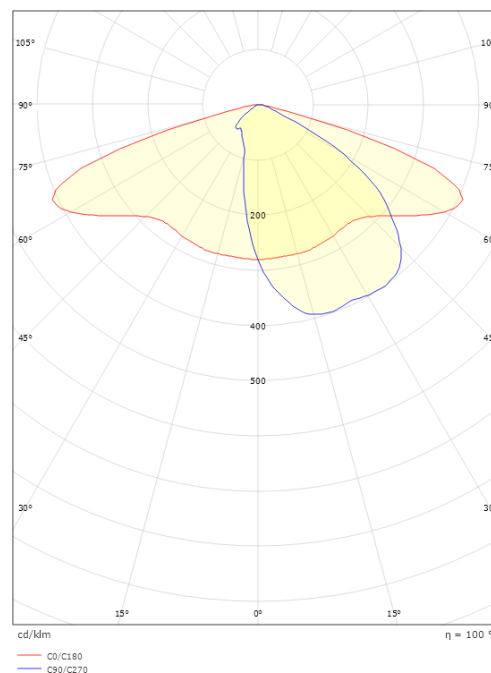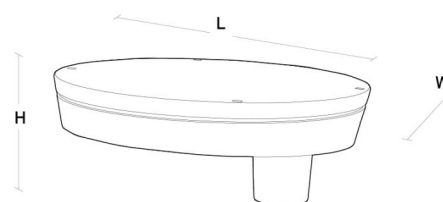

5 7 0 3 8 2 1 1 6 5 8 7 7