


SylRadiance Step-DIM 1950LM

Artikelnummer 0090133

SYLVANIA



YourHome™

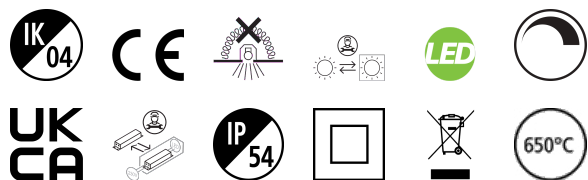

Integrated LED ceiling light available with suspension kit option High quality materials deliver consistent light quality, output and colour for its lifetime Halo ring effect function which visually pushes the luminaire forward from the background, giving the forward plane hierarchical priority 3-step dimmable levels: 100%, 50%, 10% Unique architecture, ultra-slim profile Available in 3 diameters: 235mm, 292mm, 400mm IP54 rated when installed as a ceiling light IP20 rated when suspended CRI > 80 Operating temperature range: -20 to +40°C Lifetime: 50,000hrs (L70B50) 3 years warranty

Technische Werte

Größe (mm)

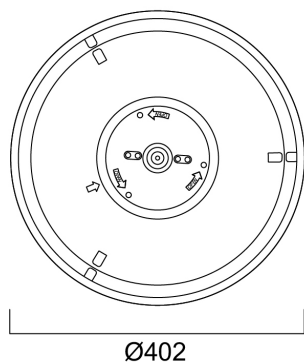

Photometrie

SylRadiance Step-DIM 1950LM

Artikelnummer 0090133

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	SylRadiance Step-DIM 1950LM
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polymer
Montage	Ceiling surface mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1950
Systemeffizienz (lm/W)	84
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	105
Distributionstyp	Diffuse
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	22
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	45
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	Switch-dim (mains-rated)
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	20
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	20
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	20
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	0.25

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	50000
Lebensdauer - L80B10	40000
Lebensdauer - L90B10	30000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK04
Diffusor	Frosted
Diffusormaterial	PMMA Acrylic
Nominale Produkthöhe (mm)	28.5
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	402
Gewicht (kg)	1.123

SylRadiance Step-DIM 1950LM

Artikelnummer 0090133



Packaging

EAN Code	5410288901336
Einzelverpackung Länge (cm)	42.2
Einzelverpackung Breite (cm)	44.2
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.5
DUN 14 (außen)	15410288901333
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	5
Außenverpackung Länge (cm)	43.5
Außenverpackung Breite (cm)	35.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	46.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40