

# IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - weiß  
 EAN 4007841 064129  
 Art.-Nr. 064129



Infrarot-Sensor 360°



Max. 4 x 4 m Präsenz



KNX



IP65



2 - 1000 Lux

5 years

Herstellergarantie steinel.de/  
garantie



CE



VDE

## Funktionsbeschreibung

Kleiner Sensor. Große Performance. Der IR Quattro MICRO erfüllt den Wunsch vieler Architekten und Planer nach einem möglichst unauffälligen Sensor. Er besticht durch sein kleines Einbaumaß, geringe Aufbauhöhe und eine Mikro-Präzisionslinse (15 x 15 mm). Dabei liefert der kleine 360° Infrarot-Präsenzmelder einen großen Auftritt ab und erfasst 36 m<sup>2</sup>. Dank IP65 Zertifizierung auch für Feuchträume geeignet.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	71 x 43 x 43 mm
Abmessungen (Ø x H)	43 x 71 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	KNX - weiß
VPE1, EAN	4007841064129
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein

optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	6 x 6 m (36 m <sup>2</sup> )
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Schaltzonen	168 Schaltzonen
Dämmerungseinstellung	2 - 1000 lx
Zeiteinstellung	60 s - 255 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja

# IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - weiß  
 EAN 4007841 064129  
 Art.-Nr. 064129



## Technische Daten

Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau, Decke
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	0,5 W
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Montagehöhe max	5,00 m


KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Tag- / Nachtfunktion, Präsenz-Ausgang, Lichtausgang 4x, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nein
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

## Zubehör

EAN 4007841 593018  
 EAN 4007841 592912

Service Fernbedienung RC6 KNX  
 Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

## Sensorerfassungsbereich

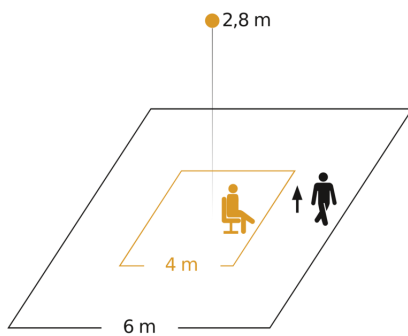

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m  
 Orange: Präsenz  
 Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

