


START Track Spot S DALI 2150lm 940 MB WHT

Artikelnummer 0004933


SYLVANIA

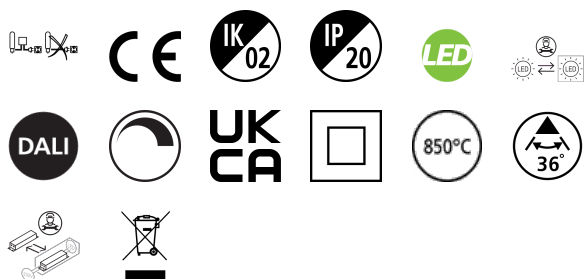



Spotlight for track mounting, decorative heat sink, white (RAL 9016) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 2141 Lm, 25 W, 86 Lm/W, 4000 K, drive current: 600 mA, CRI 90, 36° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 200 x 140 mm.

Technische Werte

Größe (mm)

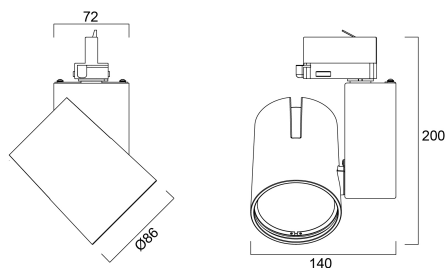

Photometrie



START Track Spot S DALI 2150lm 940 MB WHT

Artikelnummer 0004933

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Track Spot S DALI 2150lm 940 MB WHT
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Track mounting
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Retail
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4274461
E-Nummer SE	7426231
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2141
Systemeffizienz (lm/W)	86
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	25
Stromstärke (A)	0.1
Primary Supply/Product voltage - min (V)	230
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.96
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Betriebsgerätemontage	Integral
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	600
Einschaltstrom (A)	26
Dauer Einschaltstrom (µs)	151
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	31
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	43
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	53
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	66
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	19
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	26
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	32
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	40

START Track Spot S DALI 2150lm 940 MB WHT

Artikelnummer 0004933



Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L70B20	100000
Lebensdauer - L70B10	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L80B10	79500
Lebensdauer - L90B50	69500
Lebensdauer - L90B20	54500
Lebensdauer - L90B10	47500

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	High-gloss
Breite (mm)	140
Nominale Produkthöhe (mm)	200
Gewicht (kg)	0.966

Packaging

EAN Code	5410288049335
Einzelverpackung Länge (cm)	17.5
Einzelverpackung Breite (cm)	15.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	17.5
DUN 14 (außen)	05410288049335
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	17.5
Außenverpackung Breite (cm)	15.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	17.5

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-25
Nur für trockene Umgebungen	Ja