

MD 180 BASIC nero

Numero articolo

EM10055096

GTIN

4015120055096



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Rilevatore di movimento esterno
Informazioni sul prodotto	Nota Spiegazione dell'interruttore di circuito nell'area di download del prodotto! La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore.
Interfaccia utente	Controller di regolazione
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Parete
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 1,5 mm ²

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 80 mm x Larghezza 55 mm x Altezza/profondità 66 mm
Peso	100 g
Materiale	Polycarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP 44
Temperatura ambiente consentita	-20 °C...+40 °C
Umidità relativa	5 - 95 %, senza condensa
Colore	nero, simile a RAL 9005

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II

Ø 20 m	180°	ON/OFF	IP44	1 CH	
--------	------	--------	------	------	--

Descrizione del prodotto

- Rilevatore di movimento con **campo di rilevamento a 180°** per una commutazione pratica dell'illuminazione
- Regolazione di rilevamento e portata grazie alla tecnologia con testa a sfera girevole e inclinabile

Caratteristiche speciali del prodotto:

- Commutazione zero-cross

Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Corrente di spunto	40 A / 20 ms
Potenza assorbita	0,5 W
Consumo in stand-by	< 0,5 W

SENSORI

Angolo di rilevamento	180°, ruotabile in orizzontale e verticale +/- 30°
Intervallo di rilevamento in diagonale	Ø 20 m
Intervallo di rilevamento frontale	Ø 10 m
Campo di rilevamento	fino a 157 m ²
Regolazione della gamma	meccanico
Altezza di installazione consigliata	2,5 m
Max. Altezza di montaggio	3 m
Misurazione della luce	luce miscelata
Valore di luminosità	5 - 1000 lx

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)



Numero di canali luminosi	1
Ingresso a pulsante HVAC	-
Numero di rilevatori commutabili in parallelo	6
Ingresso slave	-
Controllo costante dell'illuminazione	-
Canale	C1 Illuminazione
Funzione	Commutazione
Capacità di commutazione	230 V/50 Hz , 800 W/5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5) 250 W LED
Contatto di commutazione	contatto di chiusura/non flottante
Ingresso a pulsante	-

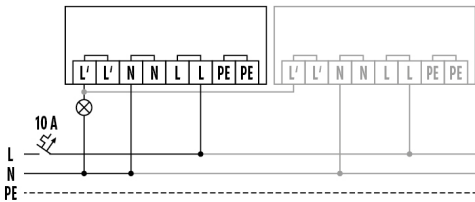

MD 180 BASIC nero

Numero articolo	GTIN		
EM10055096	4015120055096		
Funzionamento a impulsi	-	Ritardo di spegnimento	10 s...15 min (regolabile a stadi)

Impostazioni di fabbrica

GENERALE		CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)	
Sensibilità	100 %	Canale	C1 Illuminazione
		Modalità di esercizio	completamente automatico

Disegno quotato	Campo di rilevamento	Portata di rilevamento	
		Quer (A)	Ø 20 m
		Frontal (B)	Ø 10 m

Schema elettrico	Schema elettrico
	

Funzionamento standard con cablaggio parallelo opzionale di max. sei rilevatori di movimento.

Quando si collegano gli induttori (ad esempio relè, contattori, ballast), può essere necessario utilizzare un filtro (A).

MD 180 BASIC nero

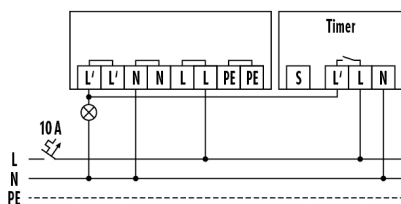
Numero articolo

EM10055096

GTIN


4015120055096

Schema elettrico



Funzionamento standard con illuminazione automatica delle scale.

Schema elettrico



Funzionamento standard con la possibilità aggiuntiva di accensione manuale.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Rilevatore di movimento con **campo di rilevamento a 180°** per una commutazione pratica dell'illuminazione
- Doppio ingresso della linea a membrana
- Base di connessione con terminale a spina e ingresso cavi posteriore
- Regolazione di rilevamento e portata grazie alla tecnologia con testa a sfera girevole e inclinabile
- Per montaggio a parete