


FLAT SLIM round

312629.002 | Luminaires en applique



Plafonniers et appliques
4051859772118
D 300, H 75

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

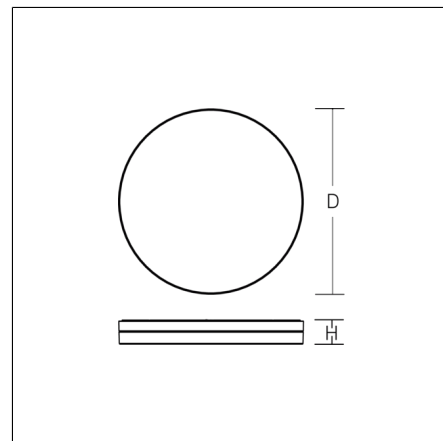

Luminaire apparent LED décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre opalin trois couches soufflé à la bouche (verre triplex) mat satiné. Fixation du verre par serrage à baïonnette. Éclairage homogène grâce à l'utilisation de modules de surface LED. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enchâssement Plug & Play. La grande zone de raccordement au dos pour la pose confortable du câble de raccordement convient aussi parfaitement pour le câblage en continu. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur plusieurs niveaux. Prérégulé en usine sur le flux lumineux le plus élevé. MultiColour : Température de couleur de 3000 K ou 4000 K réglable individuellement au moyen de l'élément de commutation. Régulé en usine sur 3000 K. Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire.

Données du produit

Diamètre D	300 mm
Hauteur H	75 mm
Poids	2.34 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K 4000 K
Flux lumineux utile	3000 K: 1250 lm 2400 lm 4000 K: 1300 lm 2500 lm
Puissance du système	3000 K: 13 W 26 W 4000 K: 13 W 26 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 96 lm/W 92 lm/W 4000 K: 100 lm/W 96 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	3000 K: 21,4 23,7 4000 K: 21,6 23,8
Angle de rayonnement	down 135° up 180°
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur (McAdam)	3 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 68 89 82 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-25 °C à + 35 °C

FLAT SLIM round

312629.002 | Luminaires en applique




Marques de sécurité

Marquage D

Marque de conformité

CE, EAC

Pièces détachées



982971.002
Module LED de remplacement



982890.002
Verre de rechange