

## Inspire Noir 4300lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212089  
EAN: 7021982120893



### Électrique

Wattage du système: 34W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 8, B16: 13, C10: 12, C16: 20  
PE Courant de fuite (mA): 0.29

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 4300lm  
Efficacité lumineuse: 126 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 50/50%  
Optique: Cubic Optic Noir  
UGR: UGR<10  
Groupe de risque photobiologique: RG 1

### Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Noir (RAL 9004)  
Matériau de la verrière: Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion



Montage: Suspendu, Intérieur  
Kit suspension: Kit de fil 2x2 m  
Câble: Cable 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1241  
Largeur (mm) W: 38  
Hauteur (mm) H: 67  
Poids (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.7

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1365 x 90 x 61

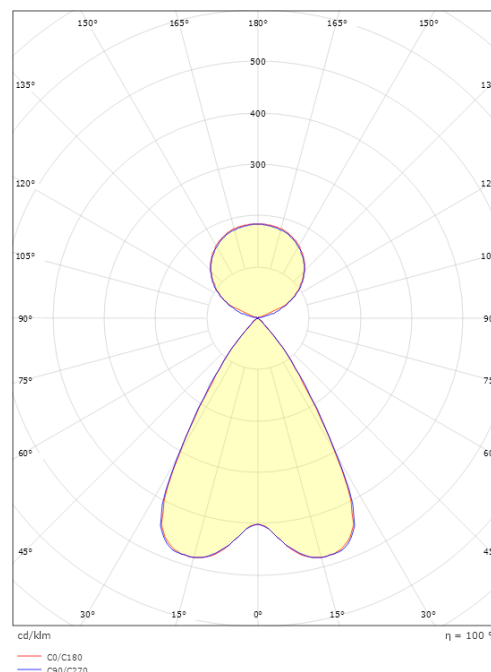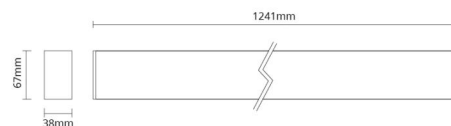

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 8 9 3