

Capella IsoSafe



Capella IsoSafe Blanc 60lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

912032

EAN:

7021989120322



Électrique

Wattage du système:

2W

Tension:

220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

60lm

Efficacité:

30 lm/W

Température des couleurs:

4000K

Rendu des couleurs (IRC / Ra):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L80/B50>50,000

Distribution de la lumière:

Direct/Asymétrique



Contrôle/Dimming

Type:

Coupure de phase


Protection

Classe Isolation:

Classe II

IP Class:

IP20

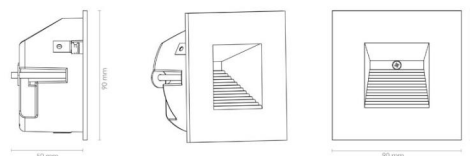

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

F

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Blanc (RAL 9003)

Montage/Connexion

Montage:

Encastré, Intérieur

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:

90

Largeur (mm) W:

90

Hauteur (mm) H:

90

Profondeur_(D):

50

Cut-out (mm):

83


Poids (kg) brutto/netto:

0.294 / 0.245

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

110 x 105 x 80

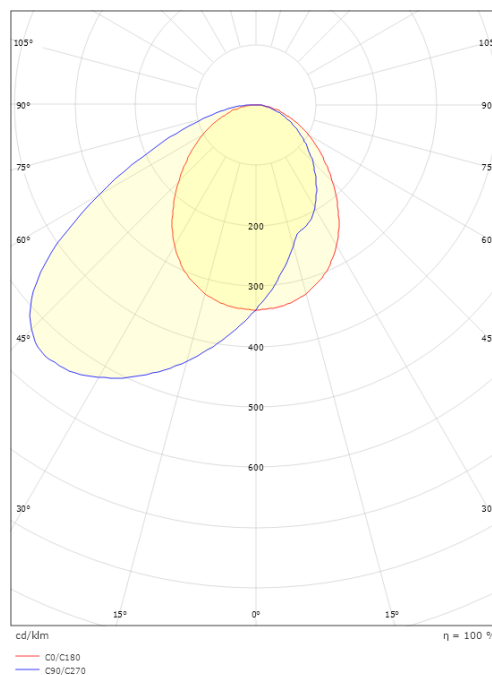

7 0 2 1 9 8 9 1 2 0 3 2 2