

Sense Round



Sense Weiss 190 IsoSafe 670lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 212266
EAN: 7021982122668



Elektrisch

System wattage: 6.5W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 80, B16: 130, C10: 80, C16: 130

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 670lm
Lichtausbeute: 103 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
UGR: UGR<25
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP40/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss


Montage: Einbau, Innen
Anschluss: 5 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 25
Abdeckmaß (mm) D: 190
Lochmaß (mm): 170
Einbautiefe (mm): 25
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.648 / 0.505

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 195 x 195 x 75

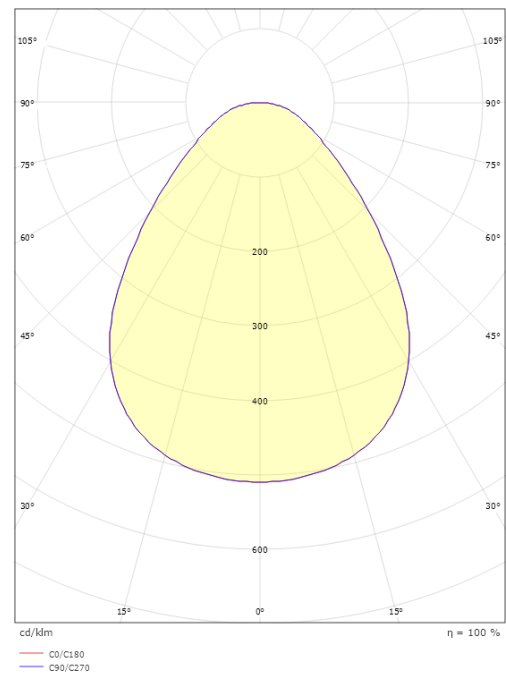

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 6 6 8