

Sense Round



Sense Blanc 190 IsoSafe 650lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles:

212265

EAN:

7021982122651



Électrique

Wattage du système:

6.5W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 80, B16: 130, C10: 80, C16: 130

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

650lm

Efficacité:

100 lm/W

Température des couleurs:

2700K

Rendu des couleurs (IRC / Ra):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L80/B20>100,000

Durée de vie:

L90>50,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Opale

UGR:

UGR<25

Groupe de risque photobiologique:

RG 0

Contrôle/Dimming

Type:

DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation:

Classe II SELV

IK Class:

IK08

IP Class:

IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

C

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

White smooth (Ral 9016 gloss 30)

Matériau de la verrine:

Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage:

Encastré, Intérieur

Connexion:

Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:

25

Diameter (mm) D:

190

Cut-out (mm):

170

Profondeur de la cavité de plafond (mm):

25



Poids (kg) brutto/netto:

0.648 / 0.505

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

195 x 195 x 75

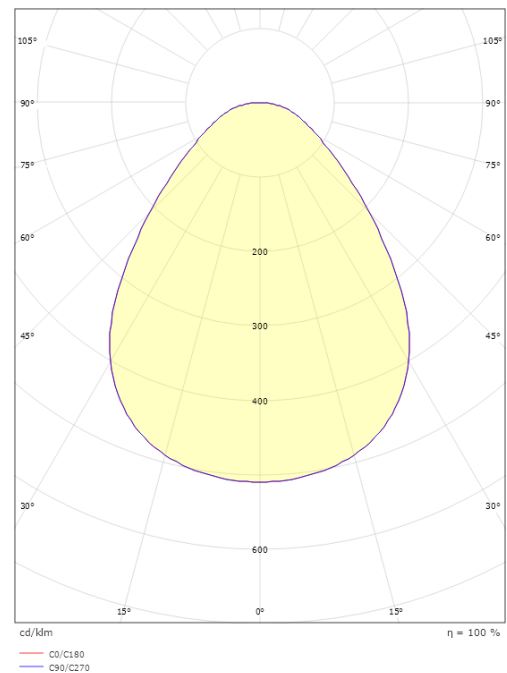

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 6 5 1