


# START Waterproof Slim 1200 IP66 2300/4650lm 840

Codice n. 0046426

**SYLVANIA**

**START**

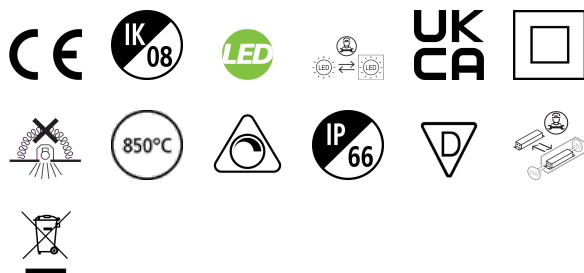

START Waterproof Slim è una plafoniera stagna in policarbonato integrata a LED con terminale elettrico di facile accesso tramite tappi terminali con chiusura a baionetta e collegamento elettrico senza utensili grazie al terminale a push-in. Installazione flessibile grazie alle staffe di montaggio posizionabili liberamente sulla plafoniera. 4650 / 2300lm (selezionabile tramite interruttore DIP), 34,5 / 17W, 135 / 135lm/W e durata di vita di 100.000 ore L70B50. SDCM < 5; IP66; IK08; Classe II; 1240 mm x 70 mm x 73 mm.


## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam angle [°] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 0.5          | 1.43              | 120°           | 1.43              | 495              |
| 1.0          | 2.87              | 120°           | 2.87              | 124              |
| 1.5          | 4.30              | 120°           | 4.30              | 53               |
| 2.0          | 5.73              | 120°           | 5.73              | 32               |
| 2.5          | 7.17              | 120°           | 7.17              | 19               |
| 3.0          | 8.60              | 120°           | 8.60              | 13               |



# START Waterproof Slim 1200 IP66 2300/4650lm 840

Codice n. 0046426

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | START Waterproof Slim 1200 IP66 2300/4650lm 840    |
| Tecnologia                              | LED                                                |
| Attacco lampada                         | N/A                                                |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | PC Policarbonato                                   |
| Montaggio                               | Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete |
| Rilevatore di presenza integrato        | NO                                                 |
| Applicazione generale                   | Logistica e Industria                              |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -25°C...+50°C                                      |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                                |
| Classe ETIM                             | EC002892                                           |
| E-number Finlandia                      | 4357160                                            |
| Garanzia                                | 5 anni                                             |

## Dati ottici

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 4650          |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 135           |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 4000          |
| Colore della luce                     | Bianco Neutro |
| CRI (Ra)                              | 80            |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM5         |
| Angolo (°)                            | 120           |
| Tipo di distribuzione della luce      | Simmetrico    |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG0           |

## Dati elettrici

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Potenza totale (W)                                            | 34.5                           |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220.0                          |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240.0                          |
| Fattore di potenza                                            | 0.9                            |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione          | 20                             |
| Protezione elettrica                                          | Classe II                      |
| Tipologia reattore                                            | Driver LED a corrente costante |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro    | >50000                         |
| Dimmerabile                                                   | Si con limitazioni             |
| Modalità di dimmerazione                                      | Altro                          |
| Corrente di alimentazione (mA)                                | 350                            |
| Corrente di spunto (A)                                        | 25                             |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 300                            |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | C                              |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                        |
| Tasso di flickering                                           | Ultra basso (5% o meno)        |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 17                             |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C                    | 23                             |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 28                             |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C                    | 35                             |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B             | 10                             |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B                    | 13                             |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 17                             |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B                    | 21                             |
| Sezione max del conduttore collegabile                        | 1.5                            |

# START Waterproof Slim 1200 IP66 2300/4650lm 840

Codice n. 0046426



## Dati vita utile

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B50 | 100000 |

## Dati dimensionali

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Colore del prodotto                  | RAL 7035 - Grigio luce |
| Classificazione IP                   | IP66                   |
| Classificazione IK                   | IK08                   |
| Finitura del diffusore               | Opalino                |
| Materiale del diffusore              | PC Policarbonato       |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 1240                   |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 70                     |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 73                     |
| Peso (Kg)                            | 1.259                  |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288464268  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 124.7          |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 7.9            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 7.6            |
| DUN14_2                                   | 15410288464265 |
| Quantità per imballo esterno              | 6              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 126.2          |
| Packaging outer width (cm)                | 17.3           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 26.3           |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Test del filo incandescente (°)       | 850    |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -25-50 |