


# Raxa Wallwasher 1200 CRI90 4000K Black

Artikelnummer 2016467

Concord

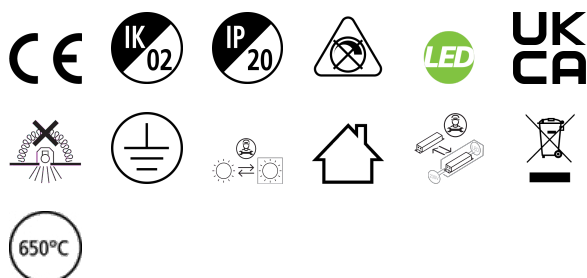


Raxa presents a refined solution for lighting needs, combining aesthetic finesse with functional excellence. Raxa is a modular linear track system, easy and fast to install on 3-circuit tracks. Specific track adaptor that guarantees a safe electrical connection. Aluminum body with a slim profile, 32mm only, neat and seamless installation on OneTrack Wallwasher diffuser, asymmetric light beam angle: 48° x 83°. Textured black finishing colour. Light color temperature: 4000K, neutral white, Total system power: 29W, Fixture lumen output: 2900lm, efficacy: 100lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation, low flicker, non-dimmable driver. Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list. COMPATIBLE WITH OneTrack, Lytespan Round, Lytespan H-Track. Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Nominal product dimensions: L.1146mmx32mmx75mm.

## Technische Werte

### Größe (mm)



### Photometrie



# Raxa Wallwasher 1200 CRI90 4000K Black

Artikelnummer 2016467

Concord

## Allgemeine Daten

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Produktname                     | Raxa Wallwasher 1200 CRI90 4000K Black |
| Technologie                     | LED                                    |
| Sockel                          | N/A                                    |
| Gehäuse                         | Aluminium                              |
| Montage                         | Track mounting                         |
| Built in presence detector      | NONE                                   |
| Allgemeine Anwendungsbereiche   | Museums & Galleries, Office, Retail    |
| Umgebungstemperaturbereich      | 1°C...+25°C                            |
| Virtual assistant compatibility | N/A                                    |
| ETIM Klasse                     | EC001744                               |
| Garantie                        | 5 Jahre                                |

## Optische Daten

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm)    | 2900          |
| Systemeffizienz (lm/W)     | 100           |
| Farbtemperatur (K)         | 4000          |
| Lichtfarbe                 | Neutral White |
| Farbwiedergabeindex (Ra)   | 90            |
| Farbkonsistenz (SDCM)      | SDCM3         |
| Ausstrahlungswinkel (°)    | 48x83         |
| Distributionstyp           | Asymmetric    |
| Blendungsbegrenzung        | < 24          |
| Photobiological Risk Group | RG0           |

## Elektrische Daten

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Leistungsaufnahme gesamt (W)                             | 29                          |
| Stromstärke (A)                                          | 0.60                        |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)                 | 220.0                       |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)                 | 240.0                       |
| Leistungsfaktor der Lampe                                | 0.96                        |
| THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)                | 10                          |
| Elektrische Schutzklasse                                 | Class I                     |
| Betriebsgerätetyp                                        | LED driver constant current |
| Dimmbar                                                  | No                          |
| Dimming method                                           | N/A                         |
| Stromstärke (mA)                                         | 600                         |
| Einschaltstrom (A)                                       | 5                           |
| Dauer Einschaltstrom (µs)                                | 50                          |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | F                           |
| Nennfrequenz (Hz)                                        | 50/60Hz                     |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung                 | 52                          |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung                 | 85                          |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung                 | 50                          |

## Lifetime data

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lebensdauer - L70B50 | 102000 |
| Lebensdauer - L80B50 | 102000 |
| Lebensdauer - L90B50 | 53000  |
| Lebensdauer - L90B10 | 50000  |

# Raxa Wallwasher 1200 CRI90 4000K Black

Artikelnummer 2016467

Concord

## Physikalische Daten

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Gehäusefarbe              | Black            |
| IP Schutzart              | IP20             |
| IK Schutzart              | IK02             |
| Diffusor                  | Frosted          |
| Diffusormaterial          | PC Polycarbonate |
| Reflektoroberfläche       | Matt             |
| Länge (mm)                | 1146             |
| Breite (mm)               | 32               |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 75               |
| Gewicht (kg)              | 1.355            |

## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 5025768164677  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 4.5            |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 10.5           |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 118.5          |
| DUN 14 (außen)                         | 05025768164677 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 1              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 4.5            |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 10.5           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 118.5          |

## Safety data

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Glühdrahttest (°C)               | 650  |
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | 1-25 |