

Arena ECO 1500 Medium 11370lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles:

607019

EAN:

7021986070194



Électrique

Wattage:	76W
Wattage du système:	76W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40
PE Courant de fuite (mA):	0.39

Source lumineuse

Flux lumineux:	11370lm
Efficacité lumineuse:	150 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B20>100,000
Durée de vie:	L90>50,000
Température ambiante min.:	-25°C
Distribution de la lumière:	Directe
Faisceau:	60°
UGR:	UGR<25

Convertisseurs

Type:	DALI-2
-------	--------

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IK Class:	IK10
IP Class:	IP23

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	C
Breem:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Acier
Matériau de la verrière:	Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage:	Surface, Intérieur
Module:	1500
Connexion:	Bornier sans vis à 7 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm2 (+ DALI)

Dimensions

Longueur (mm) L:	1552
Largeur (mm) W:	134
Hauteur (mm) H:	72
Poids (kg) brutto/netto:	4.1 / 3.8

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	1596 x 76 x 148
---------------------------------	-----------------

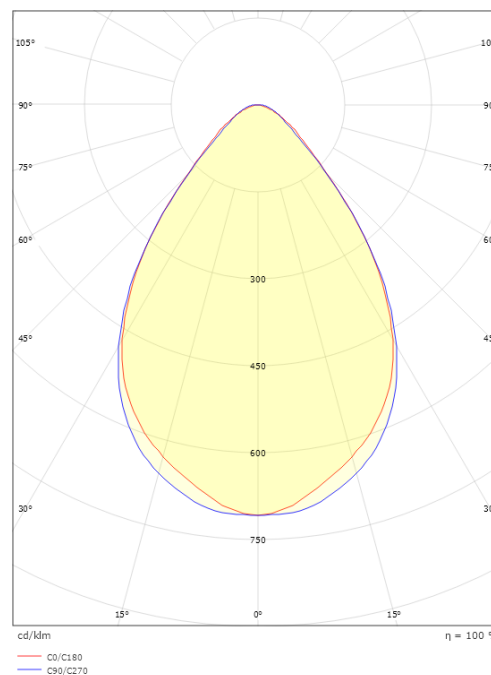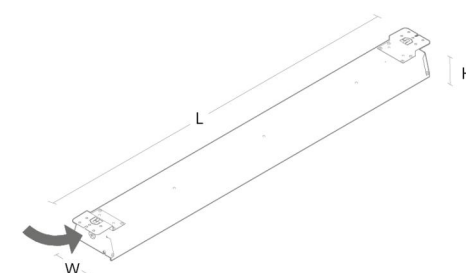

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 1 9 4