
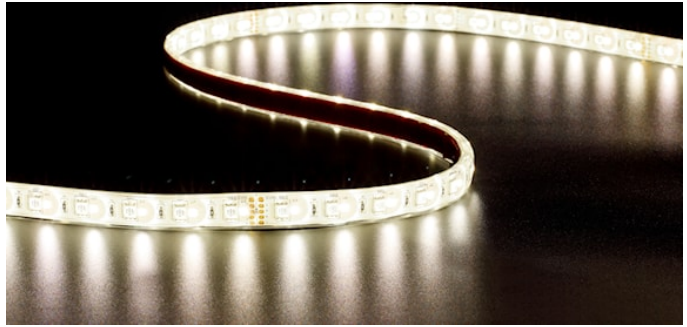


START FLEX IP67 RGBW

Codice n. 0068124

SYLVANIA


PROTM

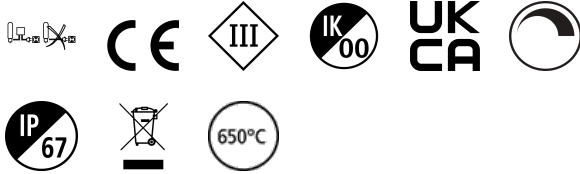

Bobina LED IP67 da 5 metri con adesivo 3M preapplicato; 24V; RGBW; colore bianco 2700K

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

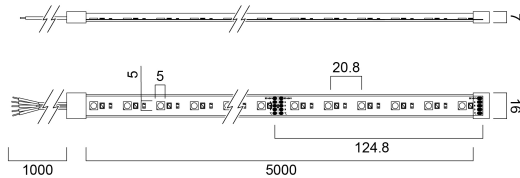

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.44	50°	731
	2.25	90°	97
1.0	2.89	50°	183
	4.56	90°	47
1.5	4.33	50°	81
	6.83	90°	27
2.0	5.78	50°	46
	9.11	90°	17
2.5	7.22	50°	29
	11.33	90°	11
3.0	8.67	50°	20
	13.67	90°	8

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 152.6°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 110.6°)



START FLEX IP67 RGBW

Codice n. 0068124

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START FLEX IP67 RGBW
Tecnologia	LED
Montaggio	Altro
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002706
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	3250
Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3250
Efficienza apparecchio lm/W	45
Temperatura di colore correlata (K)	2700
CRI (Ra)	50
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	72
Potenza totale (W)	72
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	24
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	24
Protezione elettrica	Classe III
Reattore richiesto	Sì
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Altro
Corrente di alimentazione (mA)	3000
Etichetta di efficienza energetica	G

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
Vita utile nominale - L70 B10	30000
Vita utile nominale - L80 B10	30000
Vita utile nominale - L90 B10	30000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Trasparente
Classificazione IP	IP67
Classificazione IK	IK00
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	5000
Larghezza nominale prodotto (mm)	14.2
Altezza nominale prodotto (mm)	5.4
Peso (Kg)	0.35

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288681245
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	29.5
Larghezza imballo singolo (cm)	27.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.0
DUN14_2	15410288681242
Quantità per imballo esterno	20
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	56.5
Packaging outer width (cm)	32.0
Profondità imballo esterno (cm)	31.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40