

KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA N

Artikelnummer 0062168

SYLVANIA

PROTM




SylSmart[®]



Logistics and Industry high bay luminaire with aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas. 32500lumens, 188W, 172lm/W, 4000K, CR180, aisle beam optic, SylSmart SSA dimmable without PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.


Technische Werte

Größe (mm)

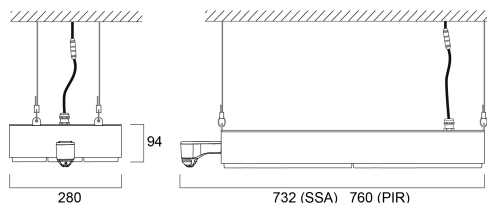

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.55 0.31	34.2° 20.0°	0.55 0.31	1.84 1.01	1.84 1.01	138035 8180 8180
1.0	1.10 0.62	34.2° 20.0°	1.10 0.62	3.68 2.02	3.68 2.02	49514 15795 2547
1.5	1.65 0.92	34.2° 20.0°	1.65 0.92	5.52 3.03	5.52 3.03	20708 7050 808
2.0	2.20 1.23	34.2° 20.0°	2.20 1.23	7.36 4.04	7.36 4.04	11898 3998 812
2.5	2.75 1.54	34.2° 20.0°	2.75 1.54	9.20 5.05	9.20 5.05	7481 2607 3272
3.0	3.30 1.85	34.2° 20.0°	3.30 1.85	11.04 6.09	11.04 6.09	4992 1708 2272



KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA N

Artikelnummer 0062168

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA N
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Steel
Montage	Suspended
Built in presence detector	SYLSMART_SSS_PIR
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-40°C...+50°C
ETIM Klasse	EC001716
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	32500
Systemeffizienz (lm/W)	172
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Blendungsbegrenzung	< 23
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	188
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	SylSmart SSA
Stromstärke (mA)	920
Einschaltstrom (A)	85
Dauer Einschaltstrom (µs)	215
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	5
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	6
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	3
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	5
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	6

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L80B20	95000
Lebensdauer - L90B10	45000

KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA N

Artikelnummer 0062168

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Länge (mm)	732
Breite (mm)	280
Nominale Produkthöhe (mm)	94
Gewicht (kg)	6.7

Packaging

EAN Code	5410288621685
Einzelverpackung Länge (cm)	48.0
Einzelverpackung Breite (cm)	32.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	26.0
DUN 14 (außen)	05410288621685
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	48.0
Außenverpackung Breite (cm)	32.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	26.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-40-50