

START SPOT KIT ROUND 345LM 830 DIM ADJ IP20 WHT

Artikelnummer 0005556

SYLVANIA


STARTTM



Recessed spotlight Kit with RefLED Superia GU10 LED spotlight lamp Ø50mm. Aluminium body, round bezel ring in White RAL9003 finish, vertical tilt 27°, IP20 degree of protection, class II. LED lamp included. Outer dimensions: Ø85*64mm, cut-out Ø75-78mm. Suitable for internal environment only.


Technische Werte

Größe (mm)

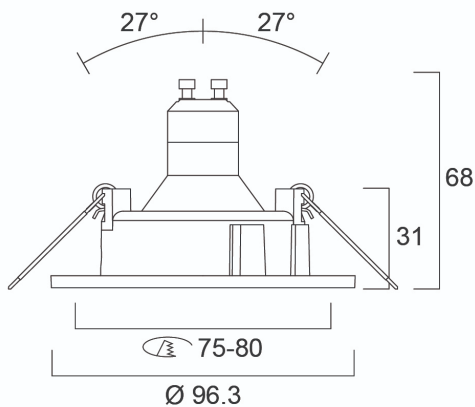

Photometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	0.30 0.31	16.9° 17.3°	16.9° 17.3°	2442 1915
1.0	0.61 0.62	16.9° 17.3°	16.9° 17.3°	610 479
1.5	0.91 0.93	16.9° 17.3°	16.9° 17.3°	262 208
2.0	1.22 1.25	16.9° 17.3°	16.9° 17.3°	155 127
2.5	1.53 1.56	16.9° 17.3°	16.9° 17.3°	98 79
3.0	1.82 1.87	16.9° 17.3°	16.9° 17.3°	65 51



START SPOT KIT ROUND 345LM 830 DIM ADJ IP20 WHT

Artikelnummer 0005556

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START SPOT KIT ROUND 345LM 830 DIM ADJ IP20 WHT
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Umgebung	Indoor
Allgemeine Anwendungsbereiche	Retail
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	345
Systemeffizienz (lm/W)	76
Farbtemperatur (K)	3000
Farbcode	830
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Lampe enthalten	0029126
Leistungsaufnahme gesamt (W)	4.5
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.7
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	No
Dimmbar	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	130
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	160
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	200

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Nominale Produkthöhe (mm)	64
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	85
Gewicht (kg)	0.13

START SPOT KIT ROUND 345LM 830 DIM ADJ IP20 WHT

Artikelnummer 0005556



Packaging

EAN Code	5410288055565
Einzelverpackung Länge (cm)	13.3
Einzelverpackung Breite (cm)	10.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.0
DUN 14 (außen)	15410288055562
Units per inner package	1
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	30
Außenverpackung Länge (cm)	53.0
Außenverpackung Breite (cm)	28.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	23.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
--------------------	-----