


LIFESAFE PRO TS 2000 IP65 W EM3 NM DA

Artikelnummer 0038862

SYLVANIA

LiFeSafe

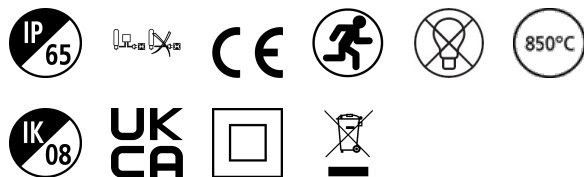

LiFeSafe PRO TS 2000 IP65 W EM3 NM DA. LiFeSafe PRO Twin Spot IP65 W EM3 NM DA is a wall mounted DALI addressable Twin Spot Non-Maintained 3Hr emergency duration with LiFePO4 battery. 2 x 1000lm per head, 14W system power, IK08, IP65, Class II electrical construction. 6-year warranty.

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	LIFESAFE PRO TS 2000 IP65 W EM3 NM DA
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Wall surface mounted
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+45°C
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2000
Systemeffizienz (lm/W)	143
Farbtemperatur (K)	5000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photobiological Risk Group	RG1
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	2000
Dauer Notbeleuchtung (h)	3

LIFESAFE PRO TS 2000 IP65 W EM3 NM DA

Artikelnummer 0038862

SYLVANIA

Elektrische Daten

Lampe enthalten	Fixture without Lightsource
Stromstärke (A)	0.2
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.35
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	80.4
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Stromstärke (mA)	490
Einschaltstrom (A)	30
Dauer Einschaltstrom (µs)	220
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	65
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	85
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	105
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	132
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	85
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	105
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	132
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.5
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B10	112000
Lebensdauer - L90B10	36000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Prismatic
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	267
Breite (mm)	62
Nominale Produkthöhe (mm)	260
Gewicht (kg)	2.0

Packaging

EAN Code	5410288388625
Einzelverpackung Länge (cm)	59.0
Einzelverpackung Breite (cm)	39.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	40.0
DUN 14 (außen)	05410288388625
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	59.0
Außenverpackung Breite (cm)	39.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	40.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	0 °C-45
Nur für trockene Umgebungen	Nein