


START eco Downlight 195 2400lm 840

Codice n. 0055190

SYLVANIA


STARTTM

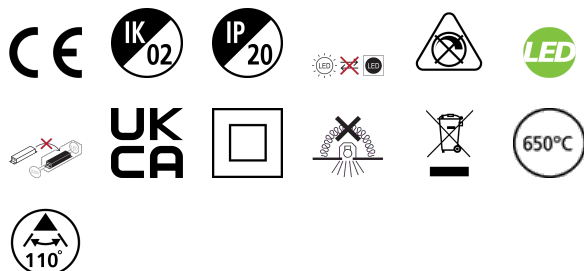

START eco Downlight is an integrated LED recessed downlight with built-in non dimmable driver; Loop in loop out connector allows for quick installation; 24W; 2400Lm; 100Lm/W; 4000K.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

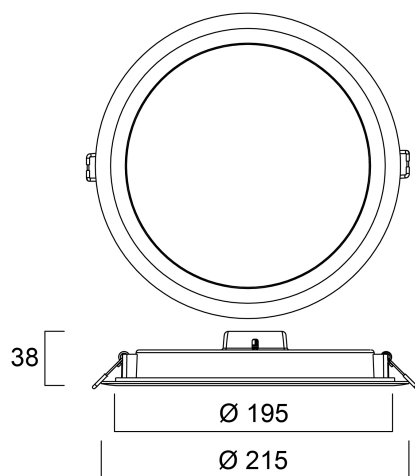

Fotometrie

0.5	1.56	50°	50°	3289
		50°	50°	287
1.0	3.12	50°	50°	815
		50°	50°	64
1.5	4.67	50°	50°	362
		50°	50°	49
2.0	6.23	50°	50°	254
		50°	50°	18
2.5	7.79	50°	50°	130
		50°	50°	10
3.0	9.35	50°	50°	94
		50°	50°	7

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 114.6°)



START eco Downlight 195 2400lm 840

Codice n. 0055190

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START eco Downlight 195 2400lm 840
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2400
Efficienza apparecchio lm/W	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	24
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.5
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	115.0
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	173
Corrente di spunto (A)	14
Durata picco di corrente (µs)	250
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Medio (21% - 40%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	40
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	53
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	66
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	83
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	23
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	31
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	39
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	49
Sezione min del conduttore collegabile	0.75

START eco Downlight 195 2400lm 840

Codice n. 0055190

SYLVANIA

Sezione max del conduttore collegabile	1.5	Dati di imballo	
Dati vita utile		Codice EAN prodotto	5410288551906
Vita utile nominale - L70 B50	30000	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	24.7
Dati dimensionali		Larghezza imballo singolo (cm)	4.6
Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	22.2
Classificazione IP	IP20	DUN14_2	15410288551903
Classificazione IK	IK02	Quantità per imballo esterno	16
Finitura del diffusore	Opalino	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	51.1
Materiale del diffusore	PC Policarbonato	Packaging outer width (cm)	45.9
Finitura del riflettore	Non applicabile	Profondità imballo esterno (cm)	21.2
Altezza nominale prodotto (mm)	38	Dati di sicurezza	
Diametro prodotto (mm)	215	Test del filo incandescente (°)	650
Diametro di incasso	200	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Peso (Kg)	0.265		