

US 360

V3 KNX - Unterputz
EAN 4007841 059514
Art.-Nr. 059514



Ultraschall-Sensor
360°



Max. Ø 6 m Präsenz



KNX 4 Kanal



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-
Bewegungsmelder



iQ-mode



Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Erfasst ohne Hindernisse. 360° Ultraschall-Präsenzmelder US 360 KNX, ideal für Büros, Konferenzräume, Lagerräume und Klassenräume. 36 qm Präsenzbereich, kennt keine Hindernisse, umschließt Objekte aber dringt nicht hindurch, temperaturunabhängige Erfassung, elektronisch einstellbare Reichweite, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	66 x 120 x 120 mm	US-Technik	40 kHz
Mit Bewegungsmelder	Ja	Erfassungswinkel	360 °
Herstellergarantie	5 Jahre	Öffnungswinkel	180 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Unterkriechschutz	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	segmentweise Ausblendung	Nein
Variante	KNX - Unterputz	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
VPE1, EAN	4007841059514	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite Radial	Ø 10 m (79 m ²)
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Tangential	Ø 6 m (28 m ²)
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Großraumbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m ²)
		Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja
Farbe	Weiß	Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., ganze Nacht
Farbe, RAL	9010	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Ja

US 360

V3 KNX - Unterputz
 EAN 4007841 059514
 Art.-Nr. 059514



Technische Daten

Montageort	Decke
Verpackungsinhalt	1
Montageart	Unterputz, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 55 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	24 – 29 V
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Dämmerungsschalter
Montagehöhe	2,50 – 2,8 m
Montagehöhe max	2,80 m
optimale Montagehöhe	3,5 m

KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	17,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nein
Produkt Kategorie	Präsenzmelder


Zubehör

EAN 4007841 002855	Klammer-Deckenadapter Control PRO UP Box
EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

US 360

V3 KNX - Unterputz
EAN 4007841 059514
Art.-Nr. 059514

Sensorerfassungsbereich

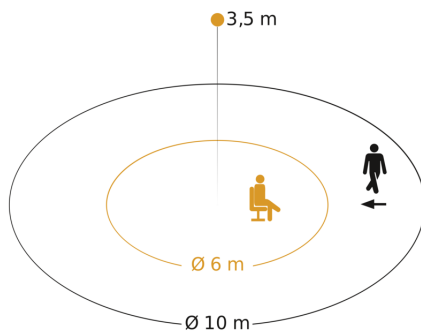

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 2,80 m
Orange: Präsenz und tangential
Schwarz: radial

Maßzeichnung

