

• Bloc de secours A2P L2 •




DESCRIPTION

Luminaire de secours LED.


- Luminaire autonome LED (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Divers montages possibles
- Autotest inclus
- 4 pictogrammes standards inclus
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

*Hors batterie - se reporter aux CGV



Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

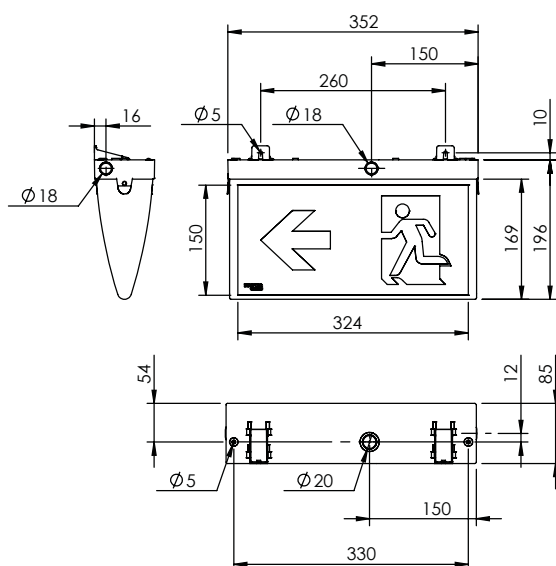

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Distance de visibilité :	30 m AEAI / 30 m EN
Boîtier :	ABS V0 blanc
Indice de protection :	IP 40
Classe d'isolation :	I
Source lumineuse :	LED
Plage de fonctionnement :	0°C à + 45°C

LUMINAIRE AUTONOME

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	1h
Batterie :	LiFePO4 6,4 V / 600 mA
Consommation :	5 W (Non permanent ~ 2 W)
EBLF :	100%
Autotest :	Oui
Poids :	800 g

EMERGENCY

MONTAGES

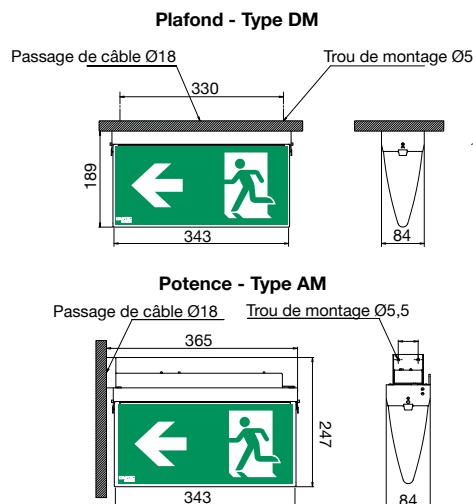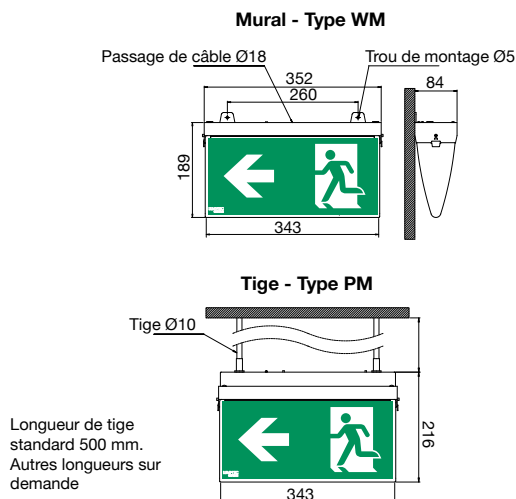

PICTOGRAMMES

Type	Article
	A2/1 200.22/3-NL 220-226*
	A2/1 200.26/3-NL 220-246*
	A2/1 200.30/3-NL 220-247*
	A2/1 200.50/3-NL 220-268*

* Pictogrammes inclus

Type	Article
	A2/1 200.38D/3-NL 220-269
	A2/1 200.37D/3-NL 220-294
	A2/1 200.38G/3-NL 220-270
	A2/1 200.37G/3-NL 220-295

RÉFÉRENCES PRODUITS

LUMINAIRE AUTONOME

Type	Article	Autotest	Autonomie	Montage
A2P L2RW1/1-TA-WM/DM	601-814	Oui	1h	Mural / Plafond
A2P L2RW1/1-TA-PM	601-815	Oui	1h	Tige
A2P L2RW1/1-TA-AM	601-816	Oui	1h	Potence

ACCESSOIRES

Type	Article	Description
A2 400.15/1	191-907	Verrine, ABS blanc, hauteur 173mm, sans pictogramme
A2 100.13-500mm	650-364	Set tige de fixation A2, L=500mm
A2 100.11/1	650-0000	Set potence A2/1
AXX 100.12-DM	650-8840	Grille de protection A2P DM
AXX 100.12-WM	650-8832	Grille de protection A2P WM

EMERGENCY