

Frame Round Maxi



Frame Round Maxi Graphit 2040lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 605191
EAN: 7021986051919



Elektrisch

System wattage: 19W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 2040lm
Lichtausbeute: 107 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B20>100.000
Lebensdauer: L80/B20>75.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 110°
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Class: IK10
IP Klasse: IP66
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja
ULOR (Ja, mit Deckenmontage
Sunda Hus: C-

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Graphit
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen / Außen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 77
Abdeckmaß (mm) D: 325
Gewicht (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.7

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 332 x 332 x 92

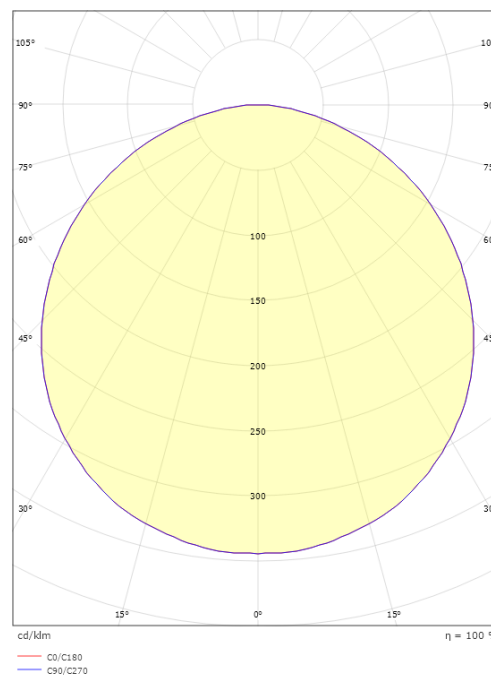

7 0 2 1 9 8 6 0 5 1 9 1 9