

# Scheda dati

Specifiche



## Pulsantiera pensile vuota XAC-A - 5 fori verticali

XACA05

Prezzo: 62,05 EUR

### Presentazione

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Gamma Prodotto   | Harmony XAC                 |
| Tipo Prodotto    | Stazione di comando pensile |
| Nome Dispositivo | XACA                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Modello pulsantiera              | Doppio isolamento                                          |
| Materiale cassetta               | Polipropilene                                              |
| Topologia del circuito elettrico | Circuito di controllo                                      |
| Modello Pulsantiera              | Cassetta vuota                                             |
| Numero Di Fori                   | 5 fori                                                     |
| Colore pulsantiera               | Giallo                                                     |
| Ingresso cavo                    | Manicotto in gomma con ingresso a gradini 8...26 mm        |
| Guard rail                       | Senza                                                      |
| Centro forato comando verticale  | 30 mm                                                      |
| Norme Di Riferimento             | UL 508<br>IEC 60204-32<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1 |
| Certificazioni Prodotto          | CCC<br>GOST                                                |
| Trattamento di protezione        | TH                                                         |
| Temperatura Ambiente             | -25...70 °C                                                |
| Temperatura Di Stoccaggio        | -40...70 °C                                                |
| Resistenza alle vibrazioni       | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6         |
| Resistenza agli shock            | 100 gn conforme a IEC 60068-2-27                           |
| Categoria di sovratensione       | Classe II conforme a IEC 61140                             |
| Grado Di Protezione IP           | IP65 conforming to CEI 60529                               |
| Grado Di Protezione Ik           | IK08 conforme aCEI 62262                                   |
| Durata meccanica                 | 1000000 cicli                                              |
| Peso Netto                       | 0,625 kg                                                   |

### Confezionamenti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 9,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 44,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 584,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S04       |
| Numero di unità per confezione 2 | 12        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 40,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 60,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 7,657 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >


[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|                                                                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Impronta ambientale</b></div>               |                                                                                       |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                                         | 4                                                                                     |
| Informazioni ambientali                                                                                                               | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| <div>Use Better</div>                                                                                                                 |                                                                                       |
| <div> <b>Materiali e imballaggio</b></div>           |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato                                                                                                       | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                                                                                                            | Sì                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                                                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                                                                                                                     | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| <div>Use Again</div>                                                                                                                  |                                                                                       |
| <div> <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b></div> |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                                                                                                                | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |
| Ritiro del prodotto                                                                                                                   | Sì                                                                                    |

Disegni dimensionali

Dimensioni

Il disegno di seguito mostra un prodotto con 6 aperture. Selezionare il numero di aperture in base alle caratteristiche del prodotto per ottenere le dimensioni b, b1 e c.

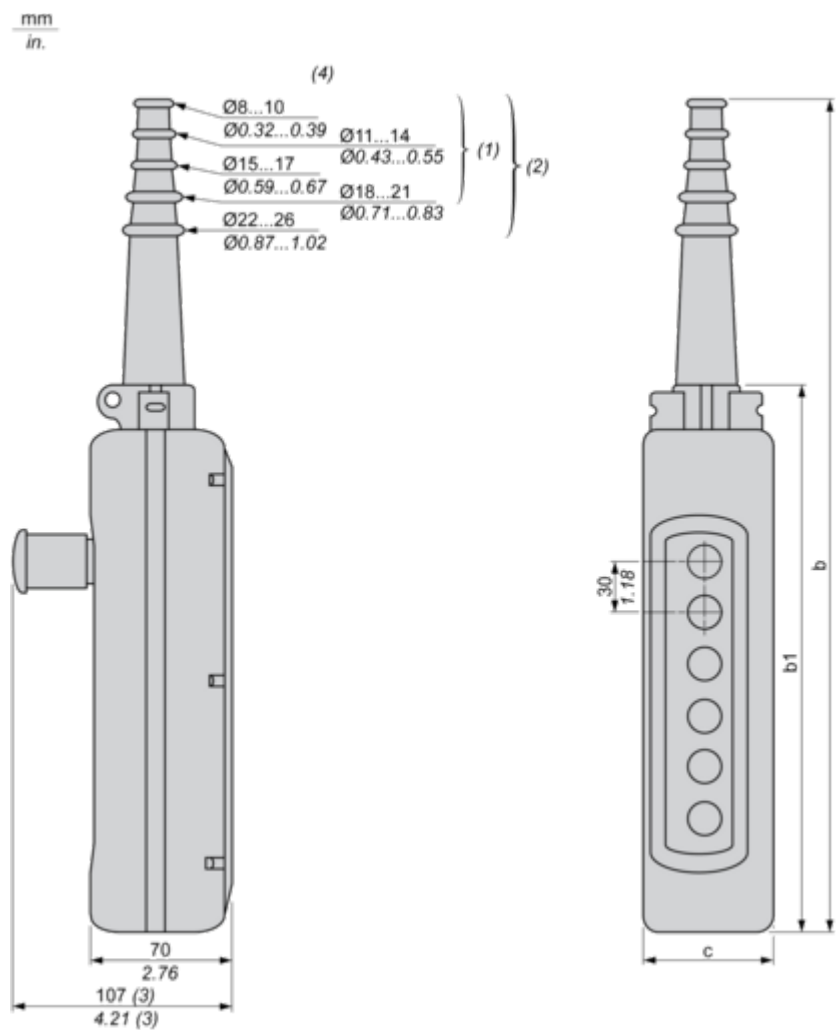

- (1) Per stazioni XAC A a 2 e 3 vie.  
(2) Per stazioni XAC A da 4 a 8 vie.  
(3) Arresto di emergenza a impulso azionato dalla testa  
(4) Ø interno

Dimensioni in mm

| Numero di aperture | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 8   | 12  |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| b                  | 314 | 314 | 440 | 440 | 500 | 560 | 680 |
| b1                 | 190 | 190 | 250 | 250 | 310 | 370 | 490 |
| c                  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 92  |

Dimensioni in pollici

| Numero di aperture | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 8     | 12    |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| b                  | 12.36 | 12.36 | 17.32 | 17.32 | 19.68 | 22.05 | 26.77 |
| b1                 | 7,48  | 7,48  | 9.84  | 9.84  | 12,20 | 14,57 | 19,29 |

| Numero di aperture | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 8    | 12   |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| c                  | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.62 |

Technical Illustration

Dimensions

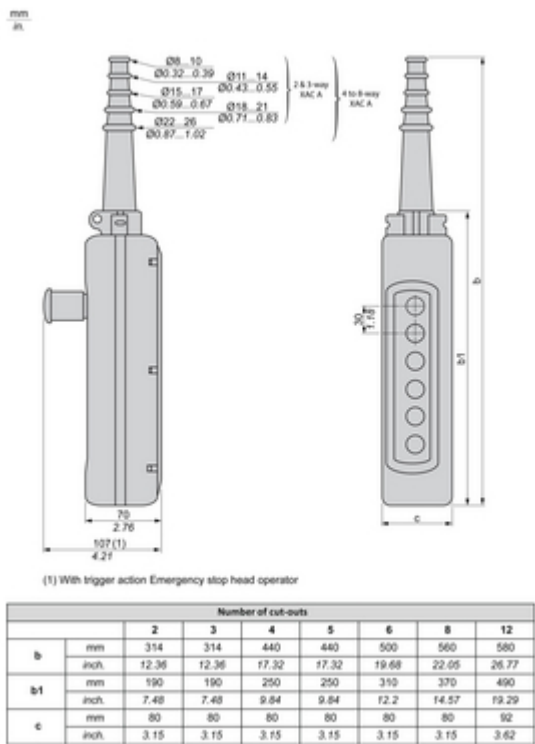


Image of product / Alternate images

Alternative

---







