


Insaver 150 HE Topper LED NW

Artikelnummer 3033919

SYLVANIA


PROTM

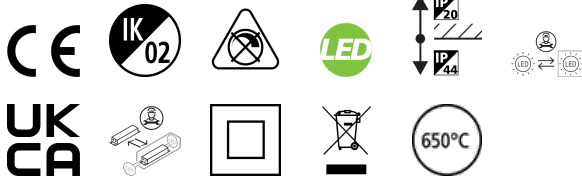



Insaver HE Topper is a ceiling recessed LED downlight with cut-out of 145mm. Die-cast aluminium body, Non dimmable LED driver, 8W, 800lm, 100lm/W, 4000K, shallow recessed depth of 55mm.

Technische Werte

Größe (mm)

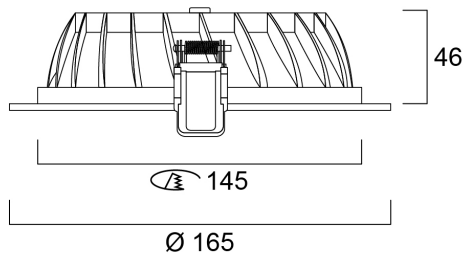

Photometrie



Insaver 150 HE Topper LED NW

Artikelnummer 3033919

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Insaver 150 HE Topper LED NW
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Umgebung	External
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Logistics & Industry, Office
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	800
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Einstellbarer Farbwert	N
Ausstrahlungswinkel (°)	64
Blendungsbegrenzung	< 25

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	8
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	350
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	90000
Lebensdauer - L80B20	90000
Lebensdauer - L90B10	39000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Other
Nominale Produkthöhe (mm)	55
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	165
Gewicht (kg)	0.6

Packaging

EAN Code	8711971339199
Einzelverpackung Länge (cm)	17.0
Einzelverpackung Breite (cm)	17.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	10.8
DUN 14 (außen)	18711971339196
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	18
Außenverpackung Länge (cm)	56.5
Außenverpackung Breite (cm)	35.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	35.5

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
--------------------	-----