

AI-GB 1,5-8 BK-1000 - Cappuccio



2100074

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2100074>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: nero

I vantaggi

- I capocorda con collare in plastica sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica
- Si ottiene una maggiore sicurezza d'isolamento nel caso di collegamenti poco distanti e si evita al contempo di strappare i fili

Dati commerciali

Codice articolo	2100074
Pezzi/conf.	1'000 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1'000 Pezzi
Codice vendita	BH341S
Codice prodotto	BH341S
GTIN	4067923214064
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0.113 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0.113 g
Numero tariffa doganale	85369000
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Classe conduttore	conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M
Caratteristica di prodotto	Adatto per cavi AWG/multinorma grazie al diametro maggiorato del collare di isolamento
	Con certificazione UL
	Composto da rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica
	Conformità ai requisiti della norma UL 486F
	Collare in plastica in polipropilene
	Senza alogenati
	Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG max.	16
Lunghezza del tratto da spelare	11 mm

Dimensioni


Informazioni generali

Lunghezza [l1]	14 mm
Lunghezza (Lunghezza del tratto da spelare)	11 mm

Capocorda

Lunghezza [l2]	8 mm
Diametro [d1]	1,7 mm
Spessore [s1]	0,15 mm

Collare in plastica

Diametro [d2]	3,8 mm
Spessore [s2]	1,7 mm
Disegno quotato	
Lunghezza anelli	14 mm
Lunghezza zona di contatto	8 mm
Lunghezza di spelatura massima	11 mm
Diametro anelli	1,7 mm
Spessore parete anelli	0,15 mm
Spessore collare isolante	0,3 mm

AI-GB 1,5-8 BK-1000 - Cappuccio



2100074

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2100074>

Misure interne collare isolante	3,8 mm
---------------------------------	--------

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	CU-DHP
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Rivestimento	stagnatura galvanica
Finitura superficiale	stagnatura galvanica
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici


Lunghezza anelli	14 mm
------------------	-------

Normative e prescrizioni

Design a norma	DIN 46228-4
	UL 486F-E

Disegni

Disegno quotato

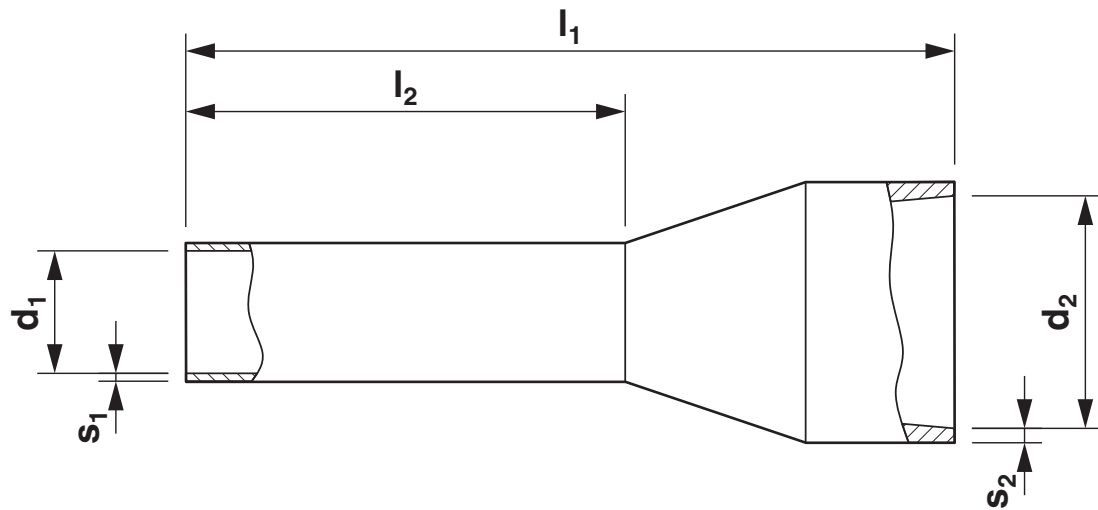

AI-GB 1,5-8 BK-1000 - Cappuccio



2100074

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2100074>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2100074>



cULus Listed

ID omologazione: E488001

AI-GB 1,5-8 BK-1000 - Cappuccio



2100074

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2100074>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI-GB 1,5-8 BK-1000 - Cappuccio

2100074

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2100074>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
infoswiss@phoenixcontact.com