

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a H, 1 via, coppa in metallo

Art. n. 1186109



Staffa reggicavo con base a testa di martello, coppa in metallo con bordi arrotondati per la protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni dell'asola di 16 - 17 mm. Con una vite sulla coppa premente, testa della vite esagonale universale da SW10, a taglio e a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.




A2	Acciaio, INOX 1.4301
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Art. n.	1186109
Tipo	BS-H1-M-16 A2
Definizione 1	Staffa reggicavo 2056
Dimensione	12-16mm
Materiale	Acciaio inox 1.4301
Sigla materiale	A2
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Acronimo superficie	2B
Unità di vendita minima	50 Pezzo
Peso	3,50 kg/100 pz.

Dati tecnici

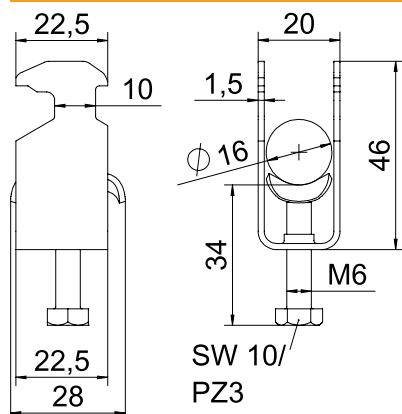

Lughezza.	22,50 mm
Larghezza	20,00 mm
Altezza	46,00 mm
Dimensione A	22,50 mm
Dimensione b	20,00 mm
Dimensione C	28 mm
Dimensione G	M6
Dimensione H	46,00 mm
Dimensione L	34,00 mm
Dimensione t	1,50 mm
Numero dei cavi/tubi	1
Coppia di serraggio max.	3,00 Nm
per diametro tubo	12 ÷ 16 mm
per profilato con asola di larghezza	16,00 - 17,00 mm
Spessore lamiera	1,50 mm
Filettatura	M6

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a H, 1 via, coppa in metallo

Art. n. 1186109



Dati tecnici

Priva di alogeni	☒
Lunghezza esterna	28,00 mm
Con controcoppa	☐
Con coppa in plastica	☐
Con coppa metallica	☒
Tipo di montaggio	Profilati
Dimensioni asola	10,00 mm
Capacità D	12,00 - 16,00 mm
Aggiunta superficie	non trattato
Aggiunta materiale	acciaio inox