

# CircLED Multi



## CircLED Multi Justierbarer Leuchtenkopf 5-17° Grau Lens 2, Klasse II 3120lm 4000K Ra>70 Nicht dimmbar

SG Artikelnummer: 8246086398  
EAN: 5703821166249



### Elektrisch

System wattage: 23W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 3120lm  
Lichtausbeute: 136 lm/W  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>70  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B10>100.000  
Lichtverteilung: Multi Lens  
Optik: Linse

### Steuerung/Dimmen

Typ: Nicht dimmbar

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK09  
IP Klasse: IP66  
Überspannungsschutz: integriert bis 4kV

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
ULOR (<1%): Ja / Ja, bis zu 17° Neigungswinkel

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Alu-Druckguss  
Farbe: Grau (struktur 2150 sablé)  
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

### Montage/Anschluss



Montage: Mast - Justierbarer Leuchtenkopf 5-17°, Außen  
Modul: Justierbarer Leuchtenkopf 5-17°  
Kabel: Anschlussleitung 2x1mm<sup>2</sup> 6m  
Windangriffsfläche: 0,0415m<sup>2</sup> - Max 6,2 kg

### Größe

Länge (mm) L: 460  
Breite (mm) W: 390  
Höhe (mm) H: 185  
Gewicht (kg) brutto/netto: 8.2 / 8

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 525 x 395 x 210

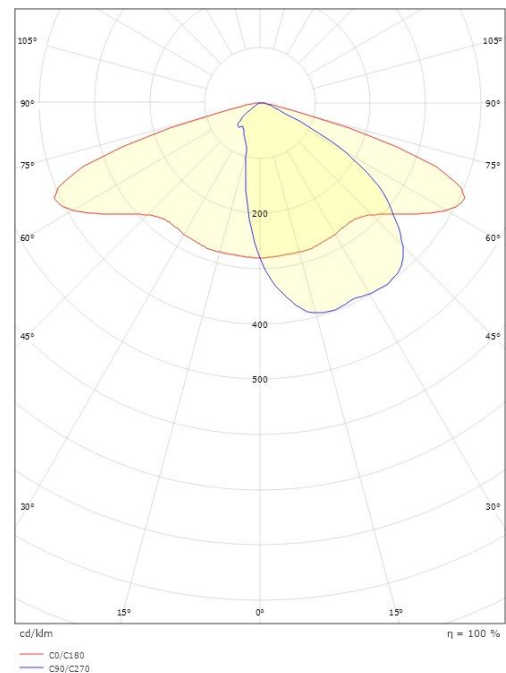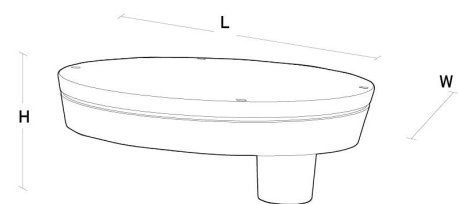

5 7 0 3 8 2 1 1 6 6 2 4 9